

高精度数显测厚规

可定制测头

绝对编码光栅，
关机后仍保留原有数值

数据
传输

注意: 充电电池, 可工作12小时




2879-10




2879-30




2879-60

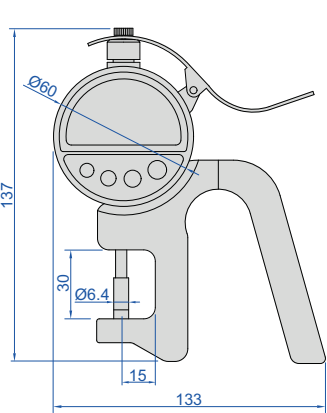

2879-10
2879-101

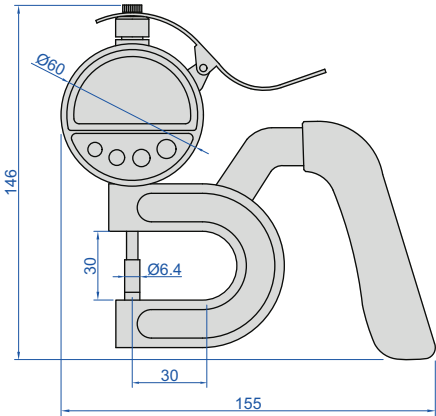

2879-30

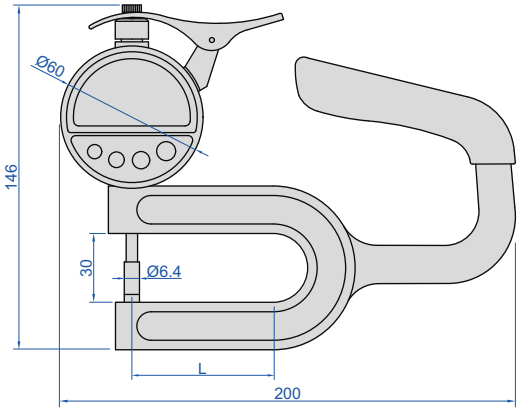

2879-60
2879-100

单位: mm

- 符合GB/T塑料薄膜与薄片厚度测定国家标准
- 绝对编码光栅, 关机后仍保留原有数值
- 按键: 开/关, 置零, 设置公差并显示Go/No-Go, 相对/绝对测量转换
最大值/最小值/跳动, 公/英制转换, 设置初始值, 数据输出, 保持读数
- 测力: 0.5-1N
- 模拟指针显示
- 电源: 充电电池, 可工作12小时
- 数据传输
- 带数据传输线(输出键盘信号)

型号	测量范围	分辨率	精度	重复性	L
2879-10	0-10mm/0-0.4"	0.001mm/0.00005"	±0.002mm	0.001mm	—
2879-101	0-10mm/0-0.4"	0.0005mm/0.00002"	±0.0015mm	0.0005mm	—
2879-30	0-10mm/0-0.4"	0.001mm/0.00005"	±0.002mm	0.001mm	—
2879-60	0-10mm/0-0.4"	0.001mm/0.00005"	±0.003mm	0.001mm	60mm
2879-100	0-10mm/0-0.4"	0.001mm/0.00005"	±0.004mm	0.001mm	100mm