


数显倒角孔径规

数据传输


单位: mm



2937-101

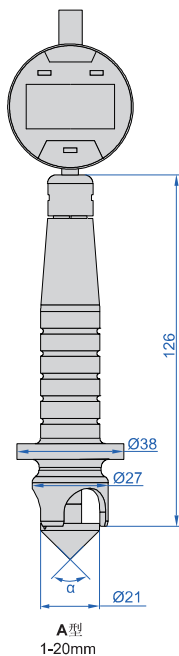

2937-302

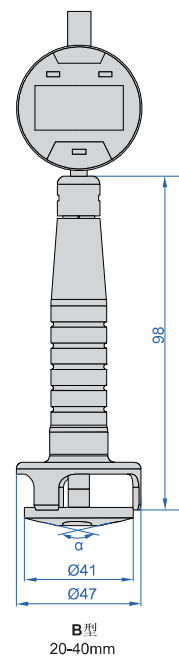

- 符合企业标准
- 测量倒角孔的口端直径
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 直接读数(口端直径), 无需计算
- 测头氧化钛镀层, 耐磨防锈
- 可选附件: 数据线(型号7315-51B需选配接收器, 7302-40M, 选配)

倒角孔角度 $\alpha=90^\circ$

型号	测量范围 $\varnothing D$	α	精度	类型
2937-101	1-20mm	90°	$\pm 0.02\text{mm}$	A型
2937-102	20-40mm	90°	$\pm 0.02\text{mm}$	B型

倒角孔角度 $\alpha=130^\circ$

型号	测量范围 $\varnothing D$	α	精度	类型
2937-201	1-20mm	130°	$\pm 0.02\text{mm}$	A型
2937-202	20-40mm	130°	$\pm 0.02\text{mm}$	B型

倒角孔角度 $\alpha=150^\circ$

型号	测量范围 $\varnothing D$	α	精度	类型
2937-301	1-20mm	150°	$\pm 0.03\text{mm}$	A型
2937-302	20-40mm	150°	$\pm 0.03\text{mm}$	B型

2937-101, 2937-201, 2937-301
标配5mm校对规

测量倒角孔的口端直径

