

IP65  
防尘防水

数据  
传输

检验证书

# IP65防水数显外径千分尺(带数据传输接口)



背后带数据传输接口



数据传输信号灯

3101-25AC



球测头(标配)


用于测量管壁厚

- 符合JJG外径千分尺国家计量检定规程
- 防尘/防水等级: IP65
- 按键: 开/关, 初始值设置, 公/英制转换(单公制型无), 数据输出
- 带球测头
- 自动关机
- 硬质合金测量面, 棘轮测力
- 配标准杆(除0-25mm/0-1"外)
- 可选附件: 数据传输线 (型号 7315-31, 7302-31)

公英制型

(mm)

型号	测量范围	分辨率	精度	L	a	b	c
3101-25AC*	0-25mm/0-1"	0.001mm/0.00005"	±2μm	34.5	6	25	3
3101-50AC*	25-50mm/1-2"	0.001mm/0.00005"	±2μm	59.5	8	32	3
3101-75AC*	50-75mm/2-3"	0.001mm/0.00005"	±3μm	84.5	8	44.5	3
3101-100AC*	75-100mm/3-4"	0.001mm/0.00005"	±3μm	109.5	8	57	3
3101-125AC	100-125mm/4-5"	0.001mm/0.00005"	±3μm	135	10	70	3
3101-150AC	125-150mm/5-6"	0.001mm/0.00005"	±3μm	160.5	10	82	3
3101-175AC	150-175mm/6-7"	0.001mm/0.00005"	±4μm	186	12	94.5	5.5
3101-200AC	175-200mm/7-8"	0.001mm/0.00005"	±4μm	211.5	12	107	5.5
3101-225AC	200-225mm/8-9"	0.001mm/0.00005"	±4μm	236	23	129.5	5.5
3101-250AC	225-250mm/9-10"	0.001mm/0.00005"	±4μm	261.5	23	142.5	5.5
3101-275AC	250-275mm/10-11"	0.001mm/0.0001"	±5μm	287	23	155	5.5
3101-300AC	275-300mm/11-12"	0.001mm/0.0001"	±5μm	312.5	23	167.5	5.5

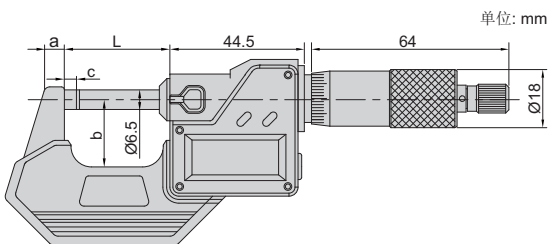

单位: mm

单公制型

(mm)

型号	测量范围	分辨率	精度	L	a	b	c
3101-25AJC*	0-25mm	0.001mm	±2μm	34.5	6	25	3
3101-50AJC*	25-50mm	0.001mm	±2μm	59.5	8	32	3
3101-75AJC*	50-75mm	0.001mm	±3μm	84.5	8	44.5	3
3101-100AJC*	75-100mm	0.001mm	±3μm	109.5	8	57	3

套装

型号	测量范围	包含的千分尺	包装
3101-753AC*	0-75mm/0-3"	3101-25AC, 3101-50AC, 3101-75AC	吹塑盒
3101-1004AC*	0-100mm/0-4"	3101-25AC, 3101-50AC, 3101-75AC, 3101-100AC	吹塑盒
3101-1506AC	0-150mm/0-6"	3101-25AC, 3101-50AC, 3101-75AC, 3101-100AC, 3101-125AC, 3101-150AC	铝盒
3101-3006AC	150-300mm/6-12"	3101-175AC, 3101-200AC, 3101-225AC, 3101-250AC, 3101-275AC, 3101-300AC	铝盒



3101-753AC



3101-1506AC

\*带生产厂检验证书