



IP65
防尘防水

数据
传输



检验证书

测量速度快
套筒转动一圈，测头进给2mm

快速进给数显外径千分尺



3105-25C

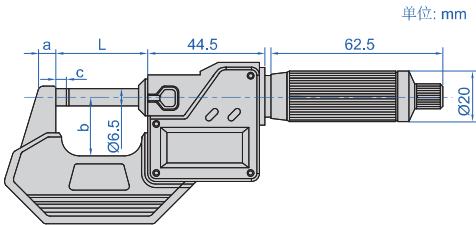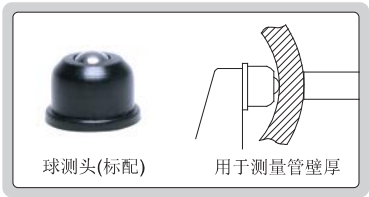

- 符合JJG外径千分尺国家计量检定规程
- 套筒转动一圈，测头进给2mm
- 防尘/防水等级: IP65
- 按键: 开/关, 初始值设置, 公/英制转换, 数据输出
- 带球测头
- 自动关机
- 硬质合金测量面, 棘轮套测力
- 配标准杆(除0-25mm/0-1"外)
- 电源:
 - 带数据接口: CR2032电池
 - 内置无线: 可充电锂电池

带数据接口(数据线型号7315-31需选配接收器, 7302-31, 选配) (mm)

型号	测量范围	分辨率	精度	L	a	b	c
3105-25C*	0-25mm/0-1"	0.001mm/0.00005"	±2μm	34.5	6	25	3
3105-50C*	25-50mm/1-2"	0.001mm/0.00005"	±2μm	59.5	8	32	3
3105-75C*	50-75mm/2-3"	0.001mm/0.00005"	±3μm	84.5	8	44.5	3
3105-100C*	75-100mm/3-4"	0.001mm/0.00005"	±3μm	109.5	8	57	3
3105-125C	100-125mm/4-5"	0.001mm/0.00005"	±3μm	135	10	70	3
3105-150C	125-150mm/5-6"	0.001mm/0.00005"	±3μm	160.5	10	82	3
3105-175C	150-175mm/6-7"	0.001mm/0.00005"	±4μm	186	12	94.5	5.5
3105-200C	175-200mm/7-8"	0.001mm/0.00005"	±4μm	211.5	12	107	5.5
3105-225C	200-225mm/8-9"	0.001mm/0.00005"	±4μm	236	23	129.5	5.5
3105-250C	225-250mm/9-10"	0.001mm/0.00005"	±4μm	261.5	23	142.5	5.5
3105-275C	250-275mm/10-11"	0.001mm/0.00005"	±5μm	287	23	155	5.5
3105-300C	275-300mm/11-12"	0.001mm/0.00005"	±5μm	312.5	23	167.5	5.5

*带生产厂检验证书

内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)

型号
3105-□□□□WL

内置无线型号举例:

原产品型号	内置无线型号
3105-25C	3105-25CWL
3105-50C	3105-50CWL