

IP65防水数显外径千分尺(无数据传输)

检验证书


注意: 无数据传输

IP65
防尘防水



3108-25AC

- 符合JJG外径千分尺国家计量检定规程
- 分辨率: 0.001mm/0.00005"
- 防尘/防水等级: IP65
- 按键: 开/关, 初始值设置, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换
- 无数据传输
- 自动关机
- 硬质合金测量面
- 棘轮测力, 带球测头
- 配标准杆(除0-25mm/0-1"外)

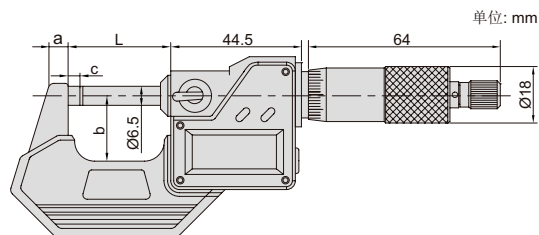

单支 (mm)

型号	测量范围	精度	L	a	b	c
3108-25AC*	0-25mm/0-1"	±2μm	34.5	6	25	3
3108-50AC*	25-50mm/1-2"	±2μm	59.5	8	32	3
3108-75AC*	50-75mm/2-3"	±3μm	84.5	8	44.5	3
3108-100AC*	75-100mm/3-4"	±3μm	109.5	8	57	3
3108-125AC	100-125mm/4-5"	±3μm	135	10	70	3
3108-150AC	125-150mm/5-6"	±3μm	160.5	10	82	3
3108-175AC	150-175mm/6-7"	±4μm	186	12	94.5	5.5
3108-200AC	175-200mm/7-8"	±4μm	211.5	12	107	5.5



套装

型号	测量范围	包含的千分尺	包装
3108-753AC*	0-75mm/0-3"	3108-25AC, 3108-50AC, 3108-75AC	吹塑盒
3108-1004AC*	0-100mm/0-4"	3108-25AC, 3108-50AC, 3108-75AC, 3108-100AC	吹塑盒
3108-1506AC	0-150mm/0-6"	3108-25AC, 3108-50AC, 3108-75AC, 3108-100AC, 3108-125AC, 3108-150AC	铝盒



3108-753AC



3108-1506AC

*带生产厂检验证书