


内置无线**IP65**防水数显外径千分尺

检验证书

IP65
防尘防水

数据传输

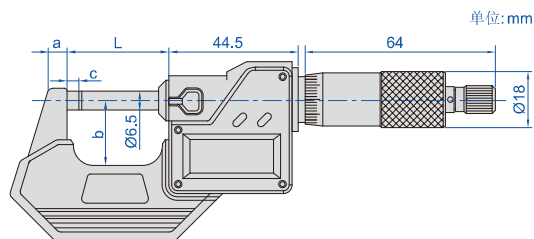


公英制型

型号	测量范围	分辨率	精度	L	a	b	c
3112-25CWL *	0-25mm/0-1"	0.001mm/0.00005"	±2μm	34.5	6	25	3
3112-50CWL *	25-50mm/1-2"	0.001mm/0.00005"	±2μm	59.5	8	32	3
3112-75CWL *	50-75mm/2-3"	0.001mm/0.00005"	±3μm	84.5	8	44.5	3
3112-100CWL *	75-100mm/3-4"	0.001mm/0.00005"	±3μm	109.5	8	57	3
3112-125CWL	100-125mm/4-5"	0.001mm/0.00005"	±3μm	135	10	70	3
3112-150CWL	125-150mm/5-6"	0.001mm/0.00005"	±3μm	160.5	10	82	3
3112-175CWL	150-175mm/6-7"	0.001mm/0.00005"	±4μm	186	12	94.5	5.5
3112-200CWL	175-200mm/7-8"	0.001mm/0.00005"	±4μm	211.5	12	107	5.5
3112-225CWL	200-225mm/8-9"	0.001mm/0.00005"	±4μm	236	23	129.5	5.5
3112-250CWL	225-250mm/9-10"	0.001mm/0.00005"	±4μm	261.5	23	142.5	5.5
3112-275CWL	250-275mm/10-11"	0.001mm/0.0001"	±5μm	287	23	155	5.5
3112-300CWL	275-300mm/11-12"	0.001mm/0.0001"	±5μm	312.5	23	167.5	5.5

- 符合JJG外径千分尺国家计量检定规程
- 防尘/防水等级: IP65
- 内置无线传输模块
- 传输距离10m(无遮挡、无电磁干扰条件下)
- 按键: 开/关, 初始值设置, 公/英制转换(单公制型无), 数据输出
- 带球测头
- 自动关机
- 硬质合金测量面, 棘轮测力
- 配标准杆(除0-25mm/0-1"外)
- 电源: 可充电锂电池
- 可选附件: 接收器(型号**7315-2/3/6/7/8/9**)



球测头(标配)



用于测量管壁厚

单公制型

型号	测量范围	分辨率	精度	L	a	b	c
3112-25JCWL*	0-25mm	0.001mm	±2μm	34.5	6	25	3
3112-50JCWL*	25-50mm	0.001mm	±2μm	59.5	8	32	3
3112-75JCWL*	50-75mm	0.001mm	±3μm	84.5	8	44.5	3
3112-100JCWL*	75-100mm	0.001mm	±3μm	109.5	8	57	3

接收器(选配)



套装

型号	测量范围	包含的千分尺	包装
3112-753CWL *	0-75mm/0-3"	3112-25CWL, 3112-50CWL, 3112-75CWL	吹塑盒
3112-1004CWL *	0-100mm/0-4"	3112-25CWL, 3112-50CWL 3112-75CWL, 3112-100CWL	吹塑盒
3112-1506CWL	0-150mm/0-6"	3112-25CWL, 3112-50CWL, 3112-75CWL, 3112-100CWL, 3112-125CWL, 3112-150CWL	铝盒
3112-3006CWL	150-300mm/6-12"	3112-175CWL, 3112-200CWL, 3112-225CWL, 3112-250CWL, 3112-275CWL, 3112-300CWL	铝盒

应用

