


快速三点内径千分尺




内置
蓝牙

IP54
防尘防水


单位: mm



A型
6-12mm,
钢测量面




B型
12-50mm,
硬质合金测量面



C型
50-300mm,
硬质合金测量面



3129-63C

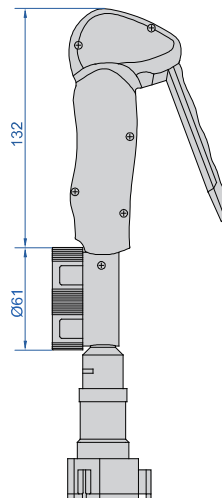

- 符合JJF测量内尺寸千分尺国家计量技术规范
- 可调分辨率: 0.0005mm/0.00002"
0.001mm/0.00005"
- 显示屏可旋转270°
- 按键功能: 开/关, 置零, 设置初始值, 设置公差, 数据保持, 公/英制转换, 测量方向转换, 蓝牙模式, 最大值/最小值/跳动, 切换分辨率, 相对/绝对测量转换, 数据传输
- 标配安卓和苹果手机APP、USB type-C数据线
- 测量简单、快速
- 电源: 充电锂电池, 可工作30小时(蓝牙传输会缩短工作时长)
- 可选附件: 校对环规(型号6312)

校对环规



6-100mm标配环规
100-300mm不配环规, 需另购



延长杆(标配)

(mm)

型号	测量范围	类型	精度	校对环规	延长杆(标配)	a	b	c
3129-8C *	6-8mm/0.24-0.31"	A	4μm	Ø6mm(标配)	100mm	1.5	2.5	—
3129-10C *	8-10mm/0.31-0.39"	A	4μm	Ø8mm(标配)	100mm	1.5	2.5	—
3129-12C *	10-12mm/0.39-0.47"	A	4μm	Ø10mm(标配)	100mm	1.5	2.5	—
3129-16C *	12-16mm/0.47-0.63"	B	4μm	Ø16mm(标配)	150mm	0.5	6	4.5
3129-20C *	16-20mm/0.63-0.79"	B	4μm	Ø16mm(标配)	150mm	0.5	6	4.5
3129-25C *	20-25mm/0.79-0.98"	B	4μm	Ø25mm(标配)	150mm	0.5	8	6
3129-30C *	25-30mm/0.98-1.18"	B	4μm	Ø25mm(标配)	150mm	0.5	8	6
3129-40C *	30-40mm/1.18-1.57"	B	4μm	Ø40mm(标配)	150mm	0.5	14	12
3129-50C *	40-50mm/1.57-1.97"	B	5μm	Ø40mm(标配)	150mm	0.5	14	12
3129-63C *	50-63mm/1.97-2.48"	C	5μm	Ø62mm(标配)	150mm	0.5	17.5	14.5
3129-75C *	62-75mm/2.44-2.95"	C	5μm	Ø62mm(标配)	150mm	0.5	17.5	14.5
3129-88C *	75-88mm/2.95-3.46"	C	5μm	Ø87mm(标配)	150mm	0.5	17.5	14.5
3129-100C *	87-100mm/3.43-3.94"	C	5μm	Ø87mm(标配)	150mm	0.5	17.5	14.5
3129-125C *	100-125mm/3.94-4.92"	C	6μm	选配	150mm	0.9	29	25
3129-150C *	125-150mm/4.92-5.91"	C	6μm	选配	150mm	0.9	29	25
3129-175C *	150-175mm/5.91-6.89"	C	7μm	选配	150mm	0.9	29	25
3129-200C *	175-200mm/6.89-7.87"	C	7μm	选配	150mm	0.9	29	25
3129-225C	200-225mm/7.87-8.86"	C	8μm	选配	150mm	0.9	29	25
3129-250C	225-250mm/8.86-9.84"	C	8μm	选配	150mm	0.9	29	25
3129-275C	250-275mm/9.84-10.83"	C	9μm	选配	150mm	0.9	29	25
3129-300C	275-300mm/10.83-11.81"	C	9μm	选配	150mm	0.9	29	25