
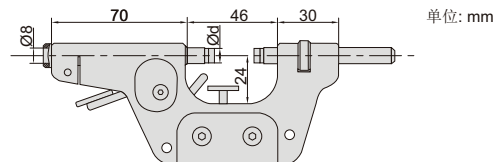




可选择小测力(2-2.6N), 适合于塑料件和薄壁管件;
也可选择大测力(9-9.8N), 测量可靠, 不适用于易变形产品

高精度快速卡规

INSIZE^{PLUS}

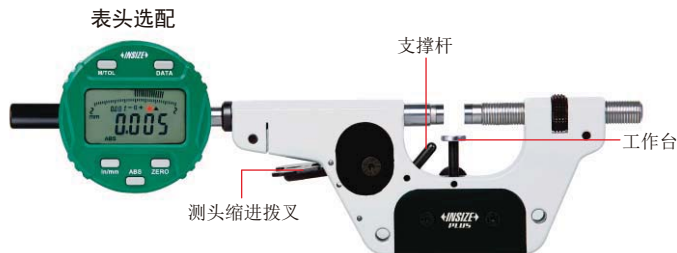

3340-406/3340-408

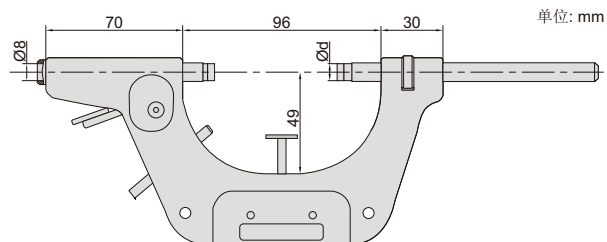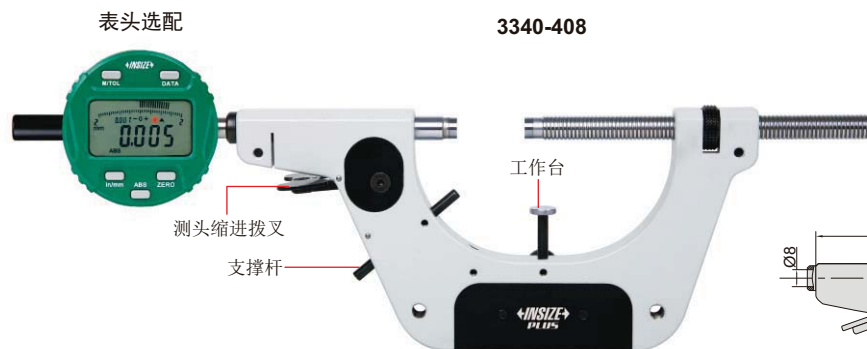

3340-908

- 符合企业标准
- 测量速度快, 测力恒定, 精度不受操作者影响
- 可在测头缩进量(12mm)中的任意点对零
- 硬质合金测量面
- 支撑杆和工作台高度可调
- 左右手均可操作
- 可选附件: 数显千分表或机械千分表, 底座(型号**3340-STAND**)

底座(选配)



型号	测量范围	精度(不含表头)	重复性(不含表头)	测头缩进量	测头平面度	测量面平行度	测力	测量面直径Ød
3340-406	0-38mm	±2µm	1µm	12mm	0.1µm	1µm	4.6-5.4N	6mm
3340-408	0-42mm	±2µm	1µm	12mm	0.1µm	1µm	4.6-5.4N	8mm
3340-908	0-90mm	±2µm	1µm	12mm	0.2µm	1µm	4.6-5.4N	8mm