


可定制球头直径 $S\phi d$: 0.5-10mm

可选择小测力(2-2.6N), 适合于塑料件和薄壁管件;
也可选择大测力(9-9.8N), 测量可靠, 不适用于易变形产品


球头高精度快速卡规

INSIZE PLUS



3343-42

底座(选配)

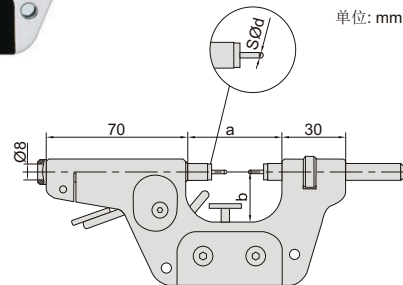

- 符合企业标准
- 测量速度快, 测力恒定, 精度不受操作者影响
- 可在测头缩进量(12mm)中的任意点对零
- 球头直径公差 $\pm 2.5\mu\text{m}$
- 支撑杆和工作台高度可调
- 左右手均可操作
- 可选附件: 数显千分表或机械千分表和底座(型号**3340-STAND**)

(mm)

型号	测量范围	精度(不含表头)	重复性(不含表头)	测头缩进量	测力	球头直径 $S\phi d$	a	b
3343-42	0-35mm	$\pm 2\mu\text{m}$	$1\mu\text{m}$	12mm	4.6-5.4N	2mm	46	24
3343-42D5	0-35mm	$\pm 2\mu\text{m}$	$1\mu\text{m}$	12mm	4.6-5.4N	2.5mm	46	24
3343-43	0-35mm	$\pm 2\mu\text{m}$	$1\mu\text{m}$	12mm	4.6-5.4N	3mm	46	24
3343-44	0-35mm	$\pm 2\mu\text{m}$	$1\mu\text{m}$	12mm	4.6-5.4N	4mm	46	24
3343-92	0-90mm	$\pm 2\mu\text{m}$	$1\mu\text{m}$	12mm	4.6-5.4N	2mm	96	49
3343-92D5	0-90mm	$\pm 2\mu\text{m}$	$1\mu\text{m}$	12mm	4.6-5.4N	2.5mm	96	49
3343-93	0-90mm	$\pm 2\mu\text{m}$	$1\mu\text{m}$	12mm	4.6-5.4N	3mm	96	49
3343-94	0-90mm	$\pm 2\mu\text{m}$	$1\mu\text{m}$	12mm	4.6-5.4N	4mm	96	49