
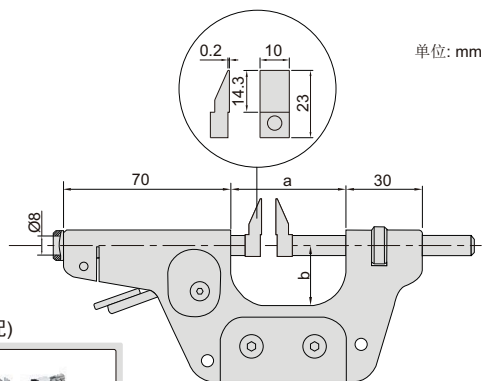


可选择小测力(2-2.6N), 适合于塑料件和薄壁管件;
也可选择大测力(9-9.8N), 测量可靠, 不适用于易变形产品


鸭嘴形高精度快速卡规

INSIZE PLUS

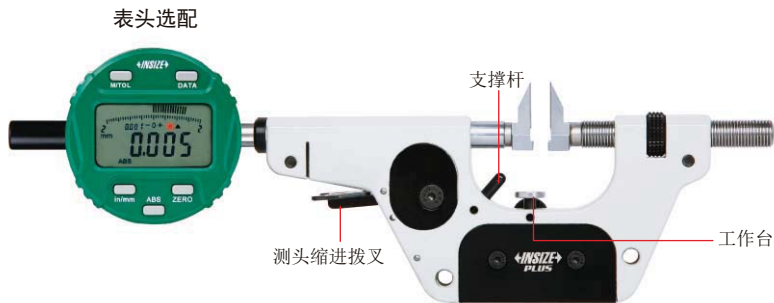

- 符合企业标准
- 测量速度快, 测力恒定, 精度不受操作者影响
- 可在测头缩进量中的任意点对零
- 硬质合金测量面
- 支撑杆和工作台高度可调
- 左右手均可操作
- 可选附件: 数显千分表或机械千分表和底座(型号**3340-STAND**)

3344-40



底座(选配)



(mm)

型号	测量范围	精度(不含表头)	重复性(不含表头)	测头缩进量	测头平面度	测量面平行度	测力	a	b
3344-40	0-24mm	±3μm	1μm	7mm	0.1μm	3μm	4.6-5.4N	46	24
3344-90	0-74mm	±3μm	1μm	6mm	0.2μm	3μm	4.6-5.4N	96	49