


注意: 测头测力较大, 为20N~30N

碳纤维尺架
重量轻, 不易变形, 温度变形小

碳纤维卡规
←INSIZE→PLUS



3345-150

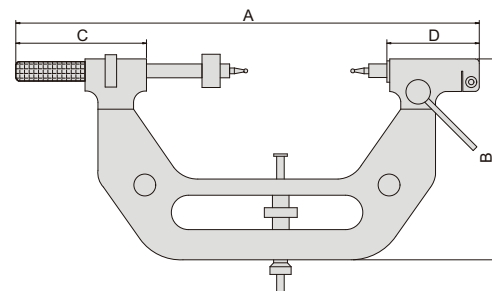

可以测量低台阶圆柱外径

底座(选配)



- 碳纤维尺架, 重量轻, 不易变形, 温度变形小
- 测头伸缩量: 5mm
- 测头有效测量范围3mm
- 测头测力: 20-30N
- 可选附件: 百分表, 千分表, 球测头(页码143), 测头(型号**3345-P01**, **3345-P02**), 底座(型号**3345-STAND**), 适用于测量范围小于500mm的碳纤维卡规)



(mm)

型号	测量范围	重复性	A	B	C	D	安装平面测头后 两测量面的平行度	重量
3345-50	0-50mm	1μm	247	95	97	66	2μm	0.42kg
3345-100	50-100mm	1μm	297	124	97	66	2.5μm	0.50kg
3345-150	100-150mm	1μm	347	150	97	66	3μm	0.62kg
3345-200	150-200mm	1μm	397	174	97	66	3μm	0.72kg
3345-250	200-250mm	1μm	447	210	97	66	3.5μm	0.92kg
3345-300	250-300mm	2μm	497	234	97	66	3.5μm	1.02kg
3345-350	300-350mm	2μm	547	260	97	66	4μm	1.12kg
3345-400	350-400mm	3μm	597	284	97	66	4μm	1.22kg
3345-450	400-450mm	3μm	647	310	97	66	4.5μm	1.32kg
3345-500	450-500mm	3μm	707	374	97	66	4.5μm	1.42kg
3345-600	500-600mm	5μm	960	437	230	95	5μm	2.10kg
3345-700	600-700mm	5μm	1010	487	230	95	5.5μm	2.40kg
3345-800	700-800mm	5μm	1060	537	230	95	6μm	2.70kg

球面测头(选配)



平面测头(选配)



可选测头

型号	测头
3345-P01	球面测头(一对)
3345-P02	平面测头(一对)