


可选择小测力(2-2.6N), 适合于塑料件和薄壁管件;
也可选择大测力(9-9.8N), 测量可靠, 不适用于易变形产品



可换测头高精度快速卡规

INSIZE PLUS

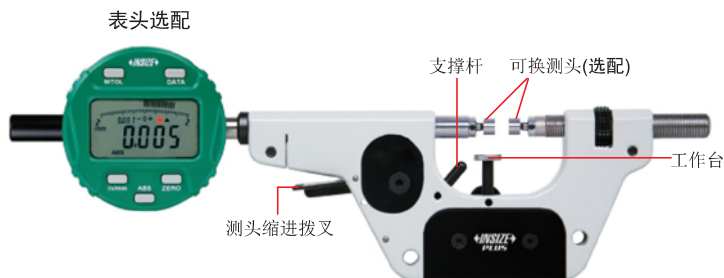


3347-30

单位: mm

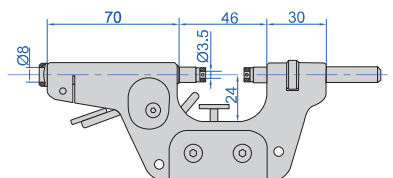


7396-T1




7396-T4



7396-T7




7396-T2




7396-T5



7396-T8



7396-T3



7396-T6



7396-T9

- 符合企业标准
- 测量速度快, 测力恒定, 精度不受操作者影响
- 可在测头缩进量(12mm)中的任意点对零
- 支撑杆和工作台高度可调
- 左右手均可操作
- 可选附件: 千分表, 测头(型号7396, 7384, 7390)
底座(型号3340-STAND)

多功能测头(选配)

型号	类型
7396-T1	平面
7396-T2	球面
7396-T3	小头
7396-T4	圆盘
7396-T5	薄片
7396-T6	刀口
7396-T7	尖头
7396-T8	刀口
7396-T9	尖头

底座(选配)



螺纹测头7384(选配)



螺纹测头7390(选配)



型号	测量范围	精度(不含表头)	重复性(不含表头)	测头缩进量	测力
3347-30	0-25mm*	±2μm	1μm	12mm	4.6-5.4N

* 当使用其他测头时, 测量范围可能变化