

# 高精度快速数显千分尺/卡规



直进式, 测头不旋转

绝对编码光栅, 关机后仍保留原有数值

注意: 充电电池, 可工作24小时

套筒转动一圈, 测头进给5mm。  
按下拨叉测头缩进3mm

测量精度不受套筒使用方式影响

数据传输


检验证书

IP65  
防尘防水

- 符合企业标准
- 绝对编码光栅, 关机后仍保留原有数值
- 可调分辨率: 0.0002mm/0.00001"  
0.001mm/0.00005"  
0.01mm/0.0005"
- 套筒转动一圈, 测头进给5mm
- 测量精度不受套筒使用方式影响
- 按下拨叉测头缩进3mm
- 直线球轴承, 使用可达千万次
- 硬质合金测砧与测杆
- 测头测力7-10N, 可定制测力范围2-12N  
(注意: 小测力会降低防尘防水等级)
- 按键功能: 数据输出, 设置公差, 设置初始值, 保持读数, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 关机时间设置, 开/关, 置零, 公/英制转换, 调整分辨率
- 标配对零量块
- 电源: 充电电池, 可工作24小时



3350-25

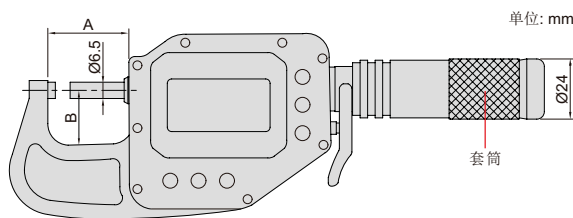

## 数据传输型

可选附件:

无线发射器, 型号7315-3350

数据传输线(键盘信号), 型号7302-3350

型号	测量范围	精度	重复性	测量面		A	B
				平面度	平行度		
3350-25*	0-25mm/0-1"	1.4μm	0.6μm	0.5μm	1μm	38mm	24mm
3350-50*	25-50mm/1-2"	1.6μm	1μm	0.5μm	1μm	63mm	28mm
3350-75*	50-75mm/2-3"	1.8μm	1μm	0.5μm	1μm	88mm	45mm
3350-100*	75-100mm/3-4"	2μm	1μm	0.5μm	1μm	113mm	57mm

超差报警提示



## 内置无线型

可选附件:

无线接收器(键盘信号, 可连接15个数显表使用), 型号2134-R1

无线接收器(串口信号, 可连接15个数显表使用), 型号2134-R2

型号	测量范围	精度	重复性	测量面		A	B
				平面度	平行度		
3350-25WL*	0-25mm/0-1"	1.4μm	0.6μm	0.5μm	1μm	38mm	24mm
3350-50WL*	25-50mm/1-2"	1.6μm	1μm	0.5μm	1μm	63mm	28mm
3350-75WL*	50-75mm/2-3"	1.8μm	1μm	0.5μm	1μm	88mm	45mm
3350-100WL*	75-100mm/3-4"	2μm	1μm	0.5μm	1μm	113mm	57mm

无线接收器  
2134-R1, 2134-R2(选配)



\*带生产厂检验证书