快速数显千分尺/卡规

IP65 防尘防水

直进式, 测头不旋转

绝对编码光栅, 关机后仍保留原有数值

注意: 充电电池, 可工作24小时

检验证书

套筒转动一圈, 测头进给5mm。按下拨叉测头缩进3mm

测量精度不受套筒使用方式影响

数据传输

视频

3350-25

- 符合企业标准
- 绝对编码光栅, 关机后仍保留原有数值
- 可调分辨率: 0.0002mm/0.00001"
  0.001mm/0.00005"
  0.01mm/0.0005"
- 套筒转动一圈, 测头进给5mm
- 测量精度不受套筒使用方式影响
- 按下拨叉测头缩进3mm
- 直线球轴承, 使用可达千万次
- 硬质合金测量面
- 测头测力5-10N, 可定制测力范围2-12N
  (注意: 小测力会降低防尘防水等级)
- 按键功能: 数据输出, 设置公差, 设置初始值, 保持读数, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 关机时间设置, 开/关, 置零, 公/英制转换, 调整分辨率
- 标配对零量块(除0-25mm/0-1"外)
- 电源: 充电电池, 可工作24小时

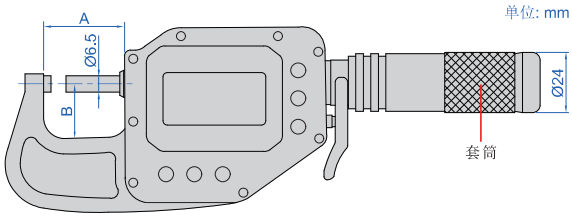

超差报警提示

带数据接口(数据线型号**7315-3350**需选配接收器, **7302-3350**, 选配)

型号	测量范围	精度	重复性	测量面		A	B
				平面度	平行度		
3350-25*	0-25mm/0-1"	1.4μm	0.6μm	0.5μm	1μm	38mm	24mm
3350-50*	25-50mm/1-2"	1.6μm	1μm	0.5μm	1μm	63mm	28mm
3350-75*	50-75mm/2-3	1.8μm	1μm	0.5μm	1μm	88mm	45mm
3350-100*	75-100mm/3-3.95"	2μm	1μm	0.5μm	1μm	113mm	57mm

内置无线(需选配接收器, 型号**7315-2/3/6/7/8/9**)

型号	测量范围	精度	重复性	测量面		A	B
				平面度	平行度		
3350-25AWL*	0-25mm/0-1"	1.4μm	0.6μm	0.5μm	1μm	38mm	24mm
3350-50AWL*	25-50mm/1-2"	1.6μm	1μm	0.5μm	1μm	63mm	28mm
3350-75AWL*	50-75mm/2-3"	1.8μm	1μm	0.5μm	1μm	88mm	45mm
3350-100AWL*	75-100mm/3-3.95"	2μm	1μm	0.5μm	1μm	113mm	57mm

*带生产厂检验证书