

测量精度不受套筒使用方式影响

套筒转动一圈，测头进给5mm。
按下拨叉测头缩进3mmIP65
防尘防水数据
传输

注意：充电电池，可工作24小时

直进式，测头不旋转

绝对编码光栅，
关机后仍保留原有数值

检验证书






视频

- 符合JJG公法线千分尺国家计量检定规程
- 盘形测头可以插入缝隙测量，可测量齿轮公法线长度
- 绝对编码光栅，关机后仍保留原有数值
- 可调分辨率：0.0002mm/0.00001"
0.001mm/0.00005"
0.01mm/0.0005"
- 套筒转动一圈，测头进给5mm
- 测量精度不受套筒使用方式影响
- 按下拨叉测头缩进3mm
- 直线球轴承，使用可达千万次
- 硬质合金测砧与测杆
- 测头测力7-10N，可定制测力范围2-12N
(注意：小测力会降低防尘防水等级)
- 按键功能：数据输出，设置公差，设置初始值，
保持读数，测量方向转换，最大值/最小值/跳动，
关机时间设置，开/关，置零，公/英制转换，调整分辨率
- 标配对零量块
- 电源：充电电池，可工作24小时



3353-25

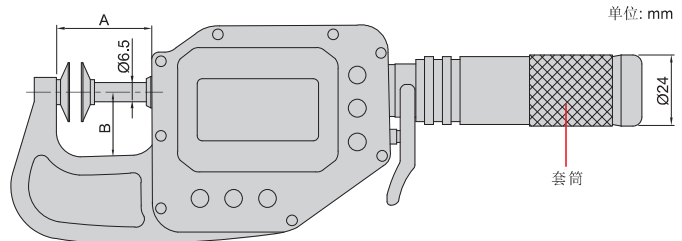

带数据接口(数据线型号7315-3350需选配接收器, 7302-3350, 选配)

型号	测量范围	精度	重复性	测头平行度	A	B
3353-25*	0-25mm/0-1"	4μm	1μm	4μm	38mm	24mm
3353-50*	25-50mm/1-2"	4μm	1μm	4μm	63mm	25mm
3353-75*	50-75mm/2-3"	5μm	1μm	5μm	88mm	42mm
3353-100*	75-100mm/3-3.95"	5μm	1μm	5μm	113mm	56mm

内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)

型号	测量范围	精度	重复性	测头平行度	A	B
3353-25AWL*	0-25mm/0-1"	4μm	1μm	4μm	38mm	24mm
3353-50AWL*	25-50mm/1-2"	4μm	1μm	4μm	63mm	25mm
3353-75AWL*	50-75mm/2-3"	5μm	1μm	5μm	88mm	42mm
3353-100AWL*	75-100mm/3-3.95"	5μm	1μm	5μm	113mm	56mm

高精度快速数显盘形千分尺/卡规

超差报警提示



*带生产厂检验证书