




蓝牙数显快速卡规



3509-25C

- IP54
防尘防水
- 内置
蓝牙
- 绝对编码光栅
关机后仍保留原有数值
- 注意: 对零量块选配

单位: mm

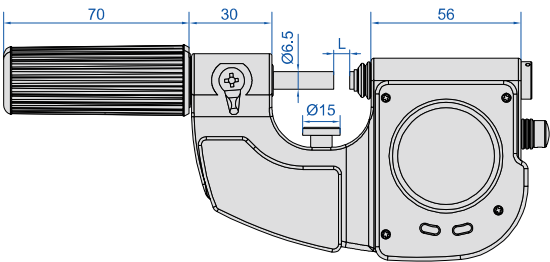

- 符合企业标准
- 绝对编码光栅, 关机后仍保留原有数值
- 测头伸缩量大于1mm
- 模拟指针显示
- 按键功能: 开/关, 置零, 公/英制切换, 设置公差, 设置显示界面, 设置开关蓝牙, 设置信号模式, 数据传输
- 标配安卓和苹果手机APP, USB type-C数据线
- 硬质合金测量面
- 电源: 充电锂电池, 可工作20小时(蓝牙传输会缩短工作时长)
- 可选附件: 0级/2等量块(型号4101-A系列), 用于对零


超差报警提示, 并用不同颜色显示



型号	测量范围(L)	分辨率	精度	重复性
3509-25C	0-25mm	0.1μm	1μm	0.3μm
3509-50C	25-50mm	0.1μm	1μm	0.3μm

数据传输方式

内置蓝牙无线传输 (传输距离10m)	键盘信号	可将数据传送到Excel, Word, Txt等文件	单次采集
	串口信号	可将数据传送到安卓、苹果手机APP	实时显示数据, 可采集数据并导出EXCEL报表
有线传输 (传输1.8m)	键盘信号	可将数据传送到Excel, Word, Txt等文件	单次采集
	串口信号	可将数据传送到串口通讯软件	单次采集

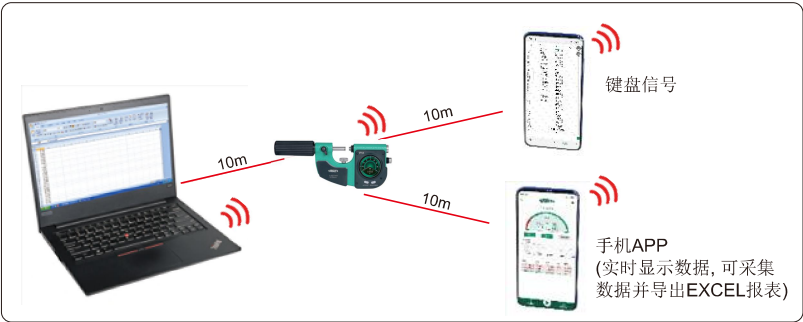


内置蓝牙无线传输(标配)



有线传输(标配)

数据采集APP(标配)
可选择实时显示（连续传输）或单次采集

实时显示多个卡规数据
(最多同时连接7个)

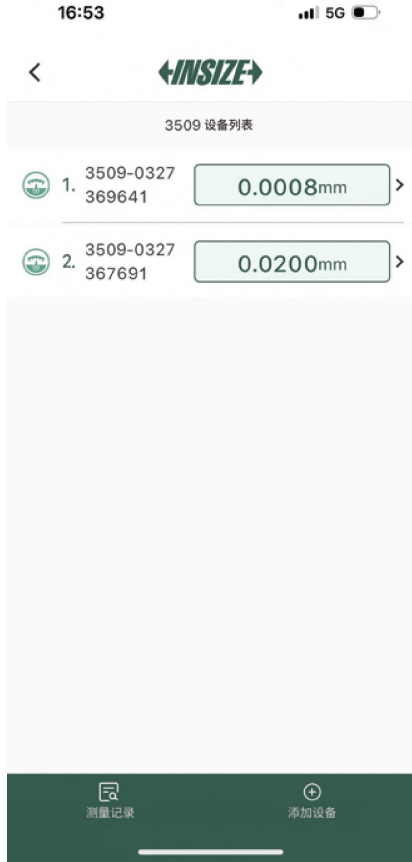

单个卡规采集界面

