



IP65
防尘防水

数据
传输

测头可定制

数显可换测头内径千分尺




- 符合企业标准
- 防尘/防水等级: IP65
- 分辨率: 0.001mm/0.00005"
- 精度: (3+n+L/50)µm
n= 延长杆数量, L=最大测量长度(mm)
- 按键: 开/关, 初始值设置, 公/英制转换, 数据输出
- 数据传输, 自动关机
- 电源:
带数据接口: CR2032电池
内置无线: 可充电锂电池
- 可选附件: 量块(型号4101-B200), 量块夹子(6886系列), 量块附件(型号6881-C)

可换测头(选配)

3525-1050

可换测头(选配)

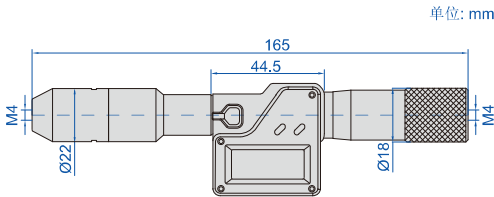

带数据接口(数据线型号7315-31需选配接收器, 7302-31, 选配)

型号	测量范围*	微分头行程	延长杆
3525-225	200-225mm	25mm	—
3525-1050	200-1050mm	25mm	25mm, 50mm(2个), 100mm, 200mm, 400mm
3525-1550	200-1550mm	25mm	25mm, 50mm(2个), 100mm(2个), 200mm, 400mm(2个)
3525-2050	200-2050mm	25mm	25mm, 50mm(2个), 100mm, 200mm(2个), 400mm(3个)

*装配球测头后测量范围


球测头(选配)**

- 成对供应
- 硬质合金球头

型号	SØD
3525-S7	7mm
3525-S8	8mm
3525-S9	9mm
3525-S10	10mm

型号	SØD
3525-S11	11mm
3525-S12	12mm
3525-S13	13mm
3525-S14	14mm
3525-S15	15mm

单位: mm



内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)

型号
3525-□□□□WL

内置无线型号举例:

原产品型号	内置无线型号
3525-225	3525-225WL
3525-1050	3525-1050WL

**可根据客户需求定制测头