

可换测头碳纤维内径量表

测头可定制

弹力测头, 便于找点


碳纤维延长杆, 重量轻,
不易变形, 温度变形小数据
传输

单位: mm



3526-1500

- 符合企业标准
- 碳纤维延长杆, 重量轻, 不易变形, 温度变形小
- 数据传输
- 按键功能: 开/关, 置零, 设置公差并显示Go/No-Go, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 设置初始值, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换, 重启后仍保留预先设置的初始值和公差
- 配430mm对零规
- 可选附件:
数据线 (型号7315-51需选配接收器, 7302-40M, 选配)

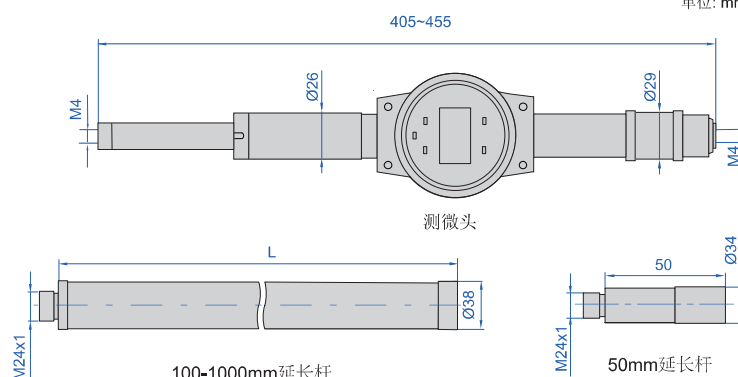

弹力测头, 最大/最小值跟踪功能便于找点



测微头

测量范围	分辨率	精度	重复性	重量
430-480mm	0.001mm/0.00005"	±6μm	±3μm	1kg

对零规 (标配), 用于测微头对零



型号	测量范围 *	重量	延长杆
3526-1000	430-1030mm	3.8kg	50mm, 100mm, 200mm, 300mm
3526-1500	430-1530mm	4.5kg	50mm, 100mm, 200mm, 300mm, 600mm
3526-2000	430-2030mm	5.3kg	50mm, 100mm, 200mm, 300mm, 600mm(2个)
3526-2400	430-2430mm	6.0kg	50mm, 100mm, 200mm, 300mm, 600mm(3个)
3526-3400	430-3430mm	6.7kg	50mm, 100mm, 200mm, 300mm, 600mm(4个)
3526-6400	430-6430mm	9.5kg	50mm, 100mm, 200mm, 300mm, 600mm, 1000mm(5个)

* 装配球测头后测量范围

延长杆

长度(L)	精度	重量	材料
50mm	±2μm	230g	钢
100mm	±3μm	300g	碳纤维
200mm	±4.5μm	390g	碳纤维
300mm	±6μm	470g	碳纤维
600mm	±9μm	730g	碳纤维
1000mm	±11μm	1000g	碳纤维


螺纹测头(选配)*

内螺纹(60°牙型)


型号	适用的螺距
7321-T11	0.4-0.5mm/64-48TPI
7321-T12	0.6-0.9mm/44-28TPI
7321-T13	1-1.75mm/24-14TPI
7321-T14	2-3mm/13-9TPI
7321-T15	3.5-5mm/8-5TPI
7321-T16	5.5-7mm/4.5-3.5TPI
7321-T1S	6对/套, 包含以上所有测头



7321-T16



测头座(选配)


型号
3526-T101

球测头(选配)*

- 成对供应
- 硬质合金球头
- 球头尺寸(SØD)精度: ±0.003mm

型号	SØD	型号	SØD
3525-S11	11mm	3525-S12	12mm
3525-S7	7mm	3525-S13	13mm
3525-S8	8mm	3525-S14	14mm
3525-S9	9mm	3525-S15	15mm
3525-S10	10mm		

单位: mm



* 可根据客户需求定制测头

* 当使用螺纹测头时需选配测头座(型号3526-T101)