数据传输

IP65 防尘防水

数显尖头千分尺

3530-25AC

- 符合企业标准
- 用于测量小凹槽、键槽等
- 分辨率: 0.001mm/0.00005"
- 防尘/防水等级: IP65
- 按键: 开/关, 初始值设置, 公/英制转换, 数据输出
- 数据传输
- 自动关机
- 棘轮测力
- 硬质合金测头
- 配标准杆(除0-25mm/0-1"外)
- 电源:
  带数据接口: CR2032电池
  内置无线: 可充电锂电池

单位: mm

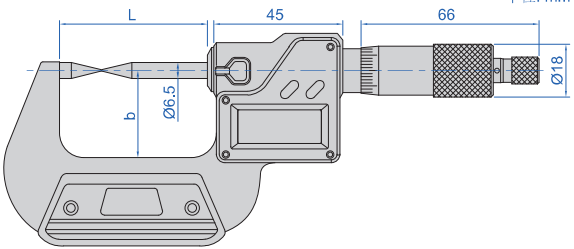

带数据接口(数据线型号**7315-31**需选配接收器, **7302-31**, 选配)

型号	测量范围	类型	精度	L	b
3530-25AC	0-25mm/0-1"	A	±4μm	57mm	32mm
3530-50AC	25-50mm/1-2"	A	±4μm	82mm	44.5mm
3530-75AC	50-75mm/2-3"	A	±5μm	107mm	57mm
3530-100AC	75-100mm/3-4"	A	±5μm	132.6mm	69.5mm
3530-25BAC	0-25mm/0-1"	B	±4μm	57mm	32mm
3530-50BAC	25-50mm/1-2"	B	±4μm	82mm	44.5mm
3530-75BAC	50-75mm/2-3"	B	±5μm	107mm	57mm
3530-100BAC	75-100mm/3-4"	B	±5μm	132.6mm	69.5mm

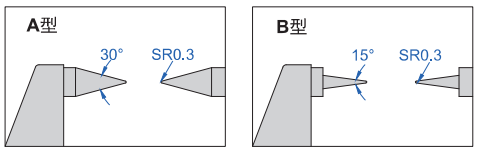

内置无线(需选配接收器, 型号**7315-2/3/6/7/8/9**)

型号
3530-□□□□WL

内置无线型号举例:

原产品型号	内置无线型号
3530-25AC	**3530-25ACWL**
3530-25BAC	**3530-25BACWL**