


数显深度千分尺


- 符合JJG深度千分尺国家计量检定规程
- 分辨率: 0.001mm/0.00005"
- 微分头精度: $\pm 3\mu\text{m}$
- 测杆精度: $\pm(2+L/75)\mu\text{m}$, L是测量范围(mm)
- 按键: 开/关, 初始值设置, 公/英制转换, 数据输出
- 防尘/防水等级: IP65
- 数据传输, 自动关机
- 测杆为平测头
- 棘轮测力
- 电源:
 - 带数据接口: CR2032电池
 - 内置无线: 可充电锂电池



3540-50C

带数据接口(数据线型号7315-31需选配接收器, 7302-31, 选配)

型号	测量范围	测杆	L
3540-25C	0-25mm/0-1"	1个	101.5mm
3540-50C	0-50mm/0-2"	2个	101.5mm
3540-100C	0-100mm/0-4"	4个	101.5mm
3540-150C	0-150mm/0-6"	6个	101.5mm
3540-300C	0-300mm/0-12"	12个	101.5mm
3540-B25C	0-25mm/0-1"	1个	63mm
3540-B50C	0-50mm/0-2"	2个	63mm
3540-B100C	0-100mm/0-4"	4个	63mm
3540-B150C	0-150mm/0-6"	6个	63mm
3540-B300C	0-300mm/0-12"	12个	63mm

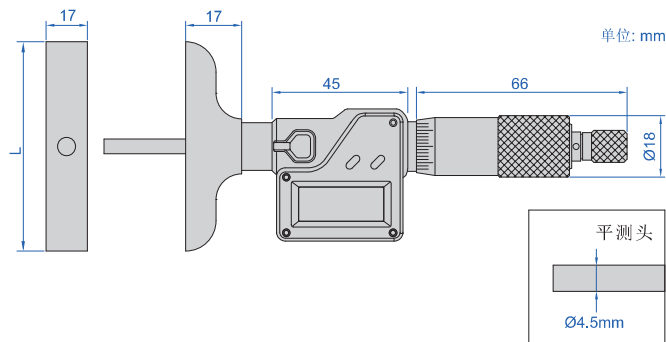

内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)

内置无线型号举例:

型号
3540-□□□□WL

原产品型号	内置无线型号
3540-25C	3540-25CWL
3540-50C	3540-50CWL