




数显管壁厚千分尺

数据
传输

IP65
防尘防水



3560-25AC

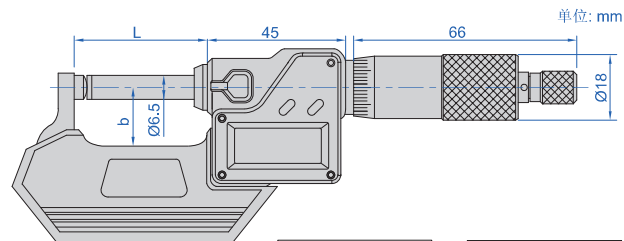


带数据接口(数据线型号7315-31需选配接收器,
7302-31, 选配)

(mm)

型号	测量范围	类型	精度	L	b
3560-25AC	0-25mm/0-1"	A	$\pm 4\mu\text{m}$	32	24
3560-50AC	25-50mm/1-2"	A	$\pm 4\mu\text{m}$	57	32
3560-75AC	50-75mm/2-3"	A	$\pm 5\mu\text{m}$	82	44.5
3560-100AC	75-100mm/3-4"	A	$\pm 5\mu\text{m}$	107	57
3560-25SAC	0-25mm/0-1"	B	$\pm 4\mu\text{m}$	32	24
3560-50SAC	25-50mm/1-2"	B	$\pm 4\mu\text{m}$	57	32
3560-75SAC	50-75mm/2-3"	B	$\pm 5\mu\text{m}$	82	44.5
3560-100SAC	75-100mm/3-4"	B	$\pm 5\mu\text{m}$	107	57

- 符合JJG外径千分尺国家计量检定规程
- 用于测量管子的壁厚
- 分辨率: 0.001mm/0.00005"
- 防尘/防水等级: IP65
- 按键: 开/关, 初始值设置, 公/英制转换, 数据传输
- 数据输出
- 自动关机
- 棘轮测力
- 硬质合金测量面
- 配标准杆(除0-25mm/0-1"外)
- 电源:
带数据接口: CR2032电池
内置无线: 可充电锂电池

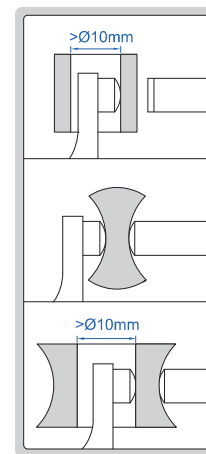

内置无线(需选配接收器,
型号7315-2/3/6/7/8/9)

内置无线型号举例:

原产品型号	内置无线型号
3560-25AC	3560-25ACWL
3560-25SAC	3560-25SACWL

型号

3560-□□□□WL