



- 符合企业标准
- 用于测量夹钳式压接的高度
- 分辨率: 0.001mm/0.00005"
- 防尘/防水等级: IP65
- 按键: 开/关, 初始值设置, 公/英制转换, 数据输出
- 数据传输
- 自动关机
- 棘轮测力
- 配标准杆(除0-25mm/0-1"外)
- 电源:
带数据接口: CR2032电池
内置无线: 可充电锂电池

数据
传输


IP65
防尘防水

相关产品: 数显压接高度卡尺
(型号1165-150A)

数显压接高度千分尺






3566-25BAC

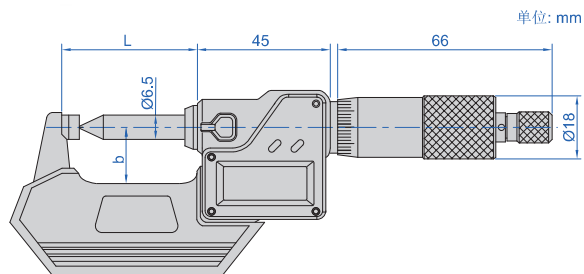

单位: mm

带数据接口(数据线型号7315-31需选配接收器, 7302-31, 选配) (mm)

型号	测量范围	类型	精度	L	b
3566-25BAC	0-25mm/0-1"	B	±4μm	34.5	25
3566-25CAC	0-25mm/0-1"	C	±4μm	34.5	25
3566-50CAC	25-50mm/1-2"	C	±4μm	59.5	32
3566-75CAC	50-75mm/2-3"	C	±5μm	84.5	44.5
3566-100CAC	75-100mm/3-4"	C	±5μm	109.5	57
3566-25DAC	0-25mm/0-1"	D	±4μm	34.5	25



内置无线(需选配接收器,
型号7315-2/3/6/7/8/9)

内置无线型号举例:

原产品型号	内置无线型号
3566-25BAC	3566-25BACWL
3566-25CAC	3566-25CACWL

型号

3566-□□□□WL