直进式数显万能千分尺

测头不旋转　数据传输

3580-25AC

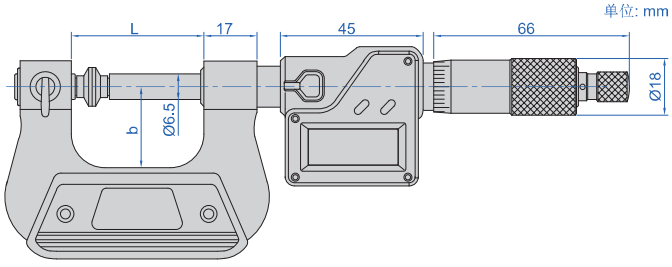

- 符合企业标准
- 分辨率: 0.001mm/0.00005"
- 按键: 开/关, 初始值设置, 公/英制转换, 数据输出
- 数据传输
- 自动关机
- 棘轮测力
- 带7对可换测头(同**3280**系列)
- 配标准杆(除0-25mm/0-1"外)
- 电源:
  带数据接口: CR2032电池
  内置无线: 可充电锂电池
- 可选附件: 55°测头, 型号**3280-SP1**和**3280-SP2**(同**3280**系列)

带数据接口(数据线型号**7315-31**需选配接收器, **7302-31**, 选配)　**(mm)**

型号	测量范围	精度	L	b
3580-25AC	0-25mm/0-1"	±4μm	42	26
3580-50AC	25-50mm/1-2"	±4μm	67	38
3580-75AC	50-75mm/2-3"	±5μm	92	50
3580-100AC	75-100mm/3-4"	±5μm	118	62
3580-125AC	100-125mm/4-5"	±6μm	143	70
3580-150AC	125-150mm/5-6"	±6μm	168	82
3580-175AC	150-175mm/6-7"	±7μm	192	95
3580-200AC	175-200mm/7-8"	±7μm	217	107

内置无线(需选配接收器, 型号**7315-2/3/6/7/8/9**)

型号
3580-□□□□WL

内置无线型号举例:

原产品型号	内置无线型号
3580-25AC	**3580-25ACWL**
3580-50AC	**3580-50ACWL**

标配测头　单位: mm

平面	Ø6.5	
球面	SR5, Ø6.5	
小头	3, Ø2	
圆盘	Ø12	
薄片	3, 0.7	
刀口	0.35, 60°	
尖头	Ø0.3, 60°	

选配测头　单位: mm

型号**3280-SP1**刀口	0.35, 55°	
型号**3280-SP2**尖头	Ø0.3, 55°	