



数显V形测砧千分尺


数据
传输

IP65
防尘防水



3590-153AC

- 符合JJG奇数沟千分尺国家计量检定规程
- 适用于测量奇数沟槽零件的直径, 如: 丝锥、铰刀、铣刀等
- 分辨率: 0.001mm/0.00005"
- 防尘/防水等级: IP65
- 按键: 开/关, 初始值设置, 公/英制转换, 数据输出
- 数据传输
- 自动关机
- 棘轮测力
- 硬质合金测量面
- 配标准杆
- 电源:
 - 带数据接口: CR2032电池
 - 内置无线: 可充电锂电池

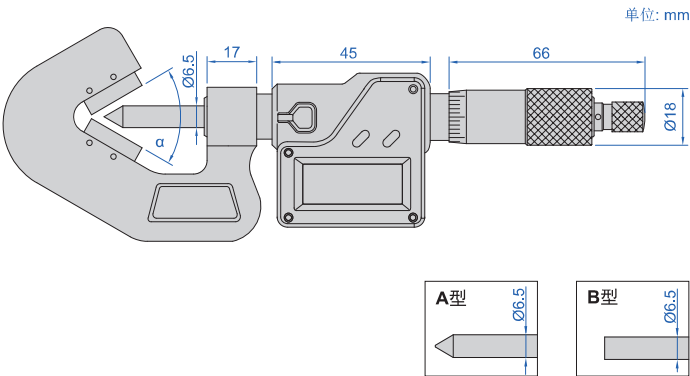

带数据接口(数据线型号7315-31需选配接收器, 7302-31, 选配)

型号	测量范围	沟数	精度	α	测头类型
3590-153AC	1-15mm/0.04-0.6"	3	±4μm	60°	A型
3590-203AC	5-20mm/0.2-0.8"	3	±4μm	60°	B型
3590-353AC	20-35mm/0.8-1.4"	3	±5μm	60°	B型
3590-503AC	35-50mm/1.4-2.0"	3	±5μm	60°	B型
3590-653AC	50-65mm/2.0-2.6"	3	±6μm	60°	B型
3590-803AC	65-80mm/2.6-3.2"	3	±6μm	60°	B型
3590-953AC	80-95mm/3.2-3.6"	3	±6μm	60°	B型
3590-255AC	5-25mm/0.2-1.0"	5	±4μm	108°	B型
3590-455AC	25-45mm/1.0-1.8"	5	±5μm	108°	B型
3590-655AC	45-65mm/1.8-2.6"	5	±6μm	108°	B型
3590-855AC	65-85mm/2.6-3.4"	5	±6μm	108°	B型
3590-1055AC	85-105mm/3.4-4.2"	5	±6μm	108°	B型
3590-257AC	5-25mm/0.2-1.0"	7	±4μm	128°34'17"	B型
3590-457AC	25-45mm/1.0-1.8"	7	±4μm	128°34'17"	B型
3590-657AC	45-65mm/1.8-2.6"	7	±5μm	128°34'17"	B型
3590-857AC	65-85mm/2.6-3.4"	7	±5μm	128°34'17"	B型

内置无线(需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9)

型号
3590-□□□□WL

内置无线型号举例:

原产品型号	内置无线型号
3590-153AC	3590-153ACWL
3590-203AC	3590-203ACWL