

IP65
防尘防水


数据
传输

检验证书


数显涨簧式内径量表(套装)
INSIZE PLUS



3608-4D25(每套内径量表配一个数显头)

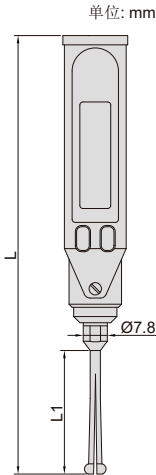

最小值跟踪功能可以
自动找到被测直径



使用深度套(标配)
可以方便使用, 无须摆动



- 符合JJF内径表国家计量技术规范
- 防尘/防水等级: IP65
- 分辨率: 0.001mm/0.00005", 可切换为0.01mm/0.0005"和0.0005mm/0.00005"
- 按键: 开/关, 公/英制转换, 设置初始值(可存储两组), 最小值跟踪
- 重复性: 1μm
- 测头镀硬铬
- 数据传输
- LR44电池, 自动关机
- 配校对环规(带生产厂检验证书)
- 可选附件: 数据传输线(型号7302-80, 7315-80)

精度

测头	精度
0.95-1.15mm	3μm
1.07-1.25mm	3μm
1.17-1.35mm	3μm
1.27-1.45mm	3μm
1.37-1.55mm	3μm
1.50-1.90mm	5μm
1.80-2.20mm	4μm
2.05-2.45mm	4μm
2.25-2.75mm	5μm
2.50-3.00mm	5μm
2.75-3.25mm	5μm
3.00-3.50mm	5μm
3.25-3.75mm	5μm
3.50-4.00mm	5μm
3.75-4.25mm	5μm
3.65-4.35mm	7μm
4.15-4.85mm	7μm
4.65-5.35mm	7μm
5.15-5.85mm	7μm
5.65-6.35mm	7μm

(mm)

型号	测量范围	包含的测头	校对环规(标配)	L	L1(最大测量深度)	L1(最小测量深度)
3608-1D55*	0.95-1.55	0.95-1.15, 1.07-1.25, 1.17-1.35, 1.27-1.45, 1.37-1.55	Ø1.00, Ø1.10, Ø1.20, Ø1.30, Ø1.40	113	11	0.6
3608-2D45*	1.50-2.45	1.50-1.90, 1.80-2.20, 2.05-2.45	Ø1.75, Ø2.00, Ø2.25	119	17	0.9
3608-4D25*	2.25-4.25	2.25-2.75, 2.50-3.00, 2.75-3.25, 3.00-3.50, 3.25-3.75, 3.50-4.00, 3.75-4.25	Ø2.50, Ø2.75, Ø3.00, Ø3.25, Ø3.50, Ø3.75, Ø4.00	124	22	1.2
3608-6D35*	3.65-6.35	3.65-4.35, 4.15-4.85, 4.65-5.35, 5.15-5.85, 5.65-6.35	Ø4.00, Ø4.50, Ø5.00, Ø5.50, Ø6.00	142	40	2.0

*带生产厂检验证书