

测量速度快
套筒转动一圈,测头进给2mm

杠杆测力装置,
适合大批量测量



直进式数显千分尺(带杠杆测力装置)

INSIZE PLUS

直进式,
测头不旋转

数据
传输

IP65
防尘防水



杠杆测力装置


按下杠杆测力装置,测头回缩1.5mm(最大)。
松开测力装置,测头伸出,接触被测工件,测力恒定。

测头回缩
1.5mm(最大)



3632-80A

- 符合JJG外径千分尺国家计量检定规程
- 可调分辨率: 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002"
- 重复性: 1 μ m, 测力: 5-10N
- 杠杆测力装置, 适合大批量测量
- 直进式测头, 特别适合测量圆柱型工件
- 套筒转动一圈, 测头进给2mm, 测量速度快
- 硬质合金测量面
- 数据传输
- 按键功能: 公/英制切换, 最大/最小值跟踪, 预设值, 读数保持, 开/关, 置零
- 棘轮套测力
- CR2032电池, 自动关机
- 配标准杆(除0-25mm外)
- 可选附件: 数据传输线(型号7315-80, 7302-80)

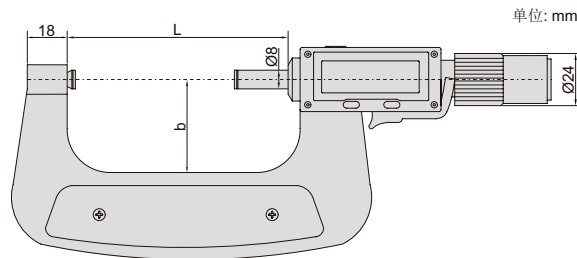

单位: mm

(mm)

型号	测量范围	精度		L	b
		行程 \leq 25mm	行程 $>$ 25mm		
3632-30A *	0-30mm/0-1.18"	$\pm 2\mu\text{m}$	$\pm 3\mu\text{m}$	38	24
3632-55A *	25-55mm/0.98-2.17"	$\pm 2\mu\text{m}$	$\pm 3\mu\text{m}$	63	30.5
3632-80A *	50-80mm/1.97-3.15"	$\pm 3\mu\text{m}$	$\pm 4\mu\text{m}$	88	44
3632-105A *	75-105mm/2.95-4.13"	$\pm 3\mu\text{m}$	$\pm 4\mu\text{m}$	113	57
3632-130A *	100-130mm/3.94-5.12"	$\pm 3\mu\text{m}$	$\pm 5\mu\text{m}$	138	70
3632-155A *	125-155mm/4.92-6.1"	$\pm 3\mu\text{m}$	$\pm 5\mu\text{m}$	163	83
3632-180A *	150-180mm/5.91-7.09"	$\pm 4\mu\text{m}$	$\pm 6\mu\text{m}$	188	96
3632-205A *	175-205mm/6.89-8.07"	$\pm 4\mu\text{m}$	$\pm 6\mu\text{m}$	213	109
3632-230A *	200-230mm/7.87-9.06"	$\pm 4\mu\text{m}$	$\pm 6\mu\text{m}$	238	122
3632-255A *	225-255mm/8.86-10.04"	$\pm 4\mu\text{m}$	$\pm 6\mu\text{m}$	268	135
3632-280A *	250-280mm/9.84-11.02"	$\pm 5\mu\text{m}$	$\pm 7\mu\text{m}$	293	147.5
3632-305A *	275-305mm/10.83-12.01"	$\pm 5\mu\text{m}$	$\pm 7\mu\text{m}$	318	160

*带生产厂检验证书