


直进式弹力测头
便于找点

数据
传输


检验证书

数显直进式管状内径千分尺
INSIZE PLUS

直进式弹力测头及最大/最小值
跟踪功能, 便于找点

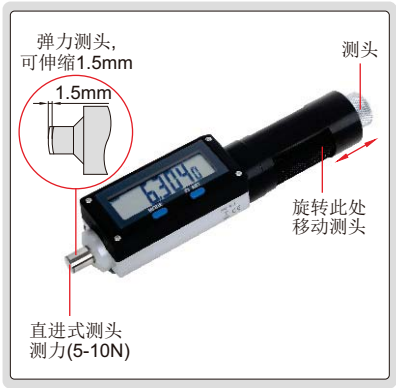

1m碳纤维接杆, 重量轻, 不易变形

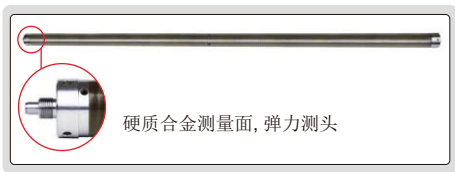


- 符合JJG内径千分尺国家计量检定规程
- 微分头和接杆的测量面为硬质合金
- 所有延长杆的测头有弹力, 便于找点
- 数据传输
- 按键功能: 公/英制切换, 最大/最小值跟踪, 预设值, 读数保持, 开关, 置零
- CR2032电池, 自动关机, 转动套筒开机
- 可选附件:
数据传输线(型号7315-80, 7302-80),
量块附件(6881系列), 圆柱量块(4001系列),
卡尺/高度尺检测规(6884系列)

微分头

测量范围	分辨率	精度	重复性	测力	重量
150-180mm	0.01mm/0.0005" 0.001mm/0.00005" 0.0005mm/0.00002" (可切换)	±4μm	1μm	5-10N	275g

型号	测量范围	微分头	延长杆
3635-350 *	150-350mm	150-180mm	25mm, 50mm, 100mm
3635-550 *	150-550mm	150-180mm	25mm, 50mm, 100mm, 200mm
3635-950 *	150-950mm	150-180mm	25mm, 50mm, 100mm, 200mm, 400mm
3635-1550 *	150-1550mm	150-180mm	25mm, 50mm, 100mm, 200mm(2个), 400mm(2个)
3635-2150 *	150-2150mm	150-180mm	25mm, 50mm, 100mm, 200mm, 400mm(4个)
3635-3150 *	150-3150mm	150-180mm	25mm, 50mm, 100mm, 200mm(2个), 400mm, 1000mm(2个)
3635-4150 *	150-4150mm	150-180mm	25mm, 50mm, 100mm, 200mm(2个), 400mm, 1000mm(3个)
3635-5150 *	150-5150mm	150-180mm	25mm, 50mm, 100mm, 200mm(2个), 400mm, 1000mm(4个)
3635-6150 *	150-6150mm	150-180mm	25mm, 50mm, 100mm, 200mm(2个), 400mm, 1000mm(5个)

*带生产厂检验证书

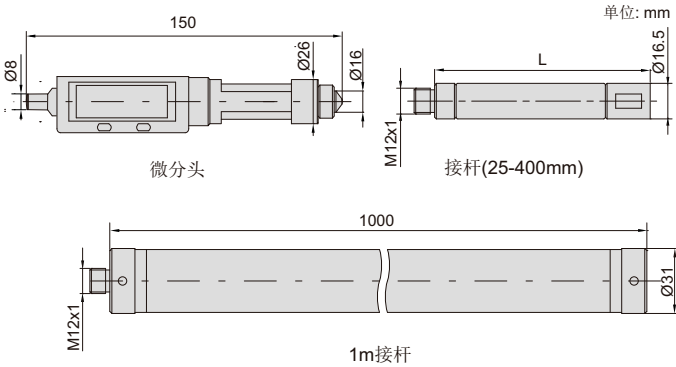

接杆

长度(L)	精度	重量	材料
25mm	±1.25μm	37g	钢
50mm	±1.25μm	65g	钢
100mm	±2μm	113g	钢
200mm	±3.5μm	208g	钢
400mm	±4.5μm	402g	钢
1000mm	±7.5μm	909g	碳纤维