

数显直进式齿轮内径千分尺

INSIZE PLUS




直进式弹力测头
便于找点

测量速度快
套筒或棘轮转动一圈, 测头进给1mm

检验证书



数据传输

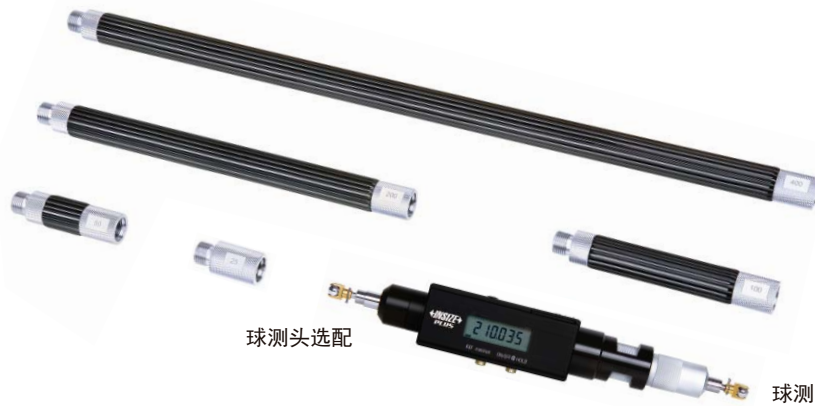

球测头选配

球测头选配

3643-1000

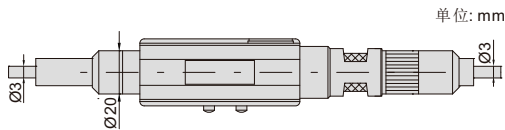

接杆(25-400mm)

- 符合企业标准
- 测量齿轮跨棒距
- 接杆的测量面为硬质合金
- 所有延长杆的测头有弹力, 便于找点
- 套筒转动一圈, 测头进给1mm, 测量速度快
- 数据传输
- 按键功能: 公/英制切换, 最大/最小值跟踪, 公差设置及测量, 读数保持, 开关, 置零
- CR2032电池, 自动关机
- 可选附件: 球测头(型号7383), 圆柱测头(7393系列), 数据传输线(型号7302-85), 量块附件(6881系列), 圆柱量块(4001系列), 卡尺/高度尺检测规(6884系列)

圆柱测头(选配)



直进式弹力测头及最大/最小值跟踪功能, 便于找点



微分头

测量范围	分辨率	精度	重复性	重量
200-225mm	0.01mm/0.0005" 0.001mm/0.00005" (可切换)	4μm	1μm	310g

接杆

长度(L)	精度	重量	材料
25mm	±1.25μm	37g	钢
50mm	±1.25μm	65g	钢
100mm	±2μm	113g	钢
200mm	±3.5μm	208g	钢
400mm	±4.5μm	402g	钢

型号	测量范围	微分头	延长杆
3643-225*	200-225mm	200-225mm	—
3643-400*	200-400mm	200-225mm	25mm, 50mm, 100mm
3643-600*	200-600mm	200-225mm	25mm, 50mm, 100mm, 200mm
3643-1000*	200-1000mm	200-225mm	25mm, 50mm, 100mm, 200mm, 400mm
3643-1600*	200-1600mm	200-225mm	25mm, 50mm, 100mm, 200mm(2个), 400mm(2个)

*带生产厂检验证书