

直进式数显可换测砧外径千分尺

INSIZE PLUS

测量速度快
套筒或棘轮转动一圈，测头进给2mm

直进式，
测头不旋转

行程30mm


数据
传输

IP65
防尘防水

检验证书




3646-200

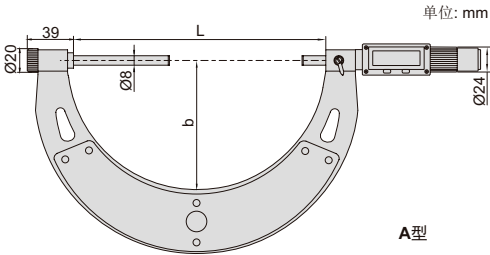


单位: mm

A型

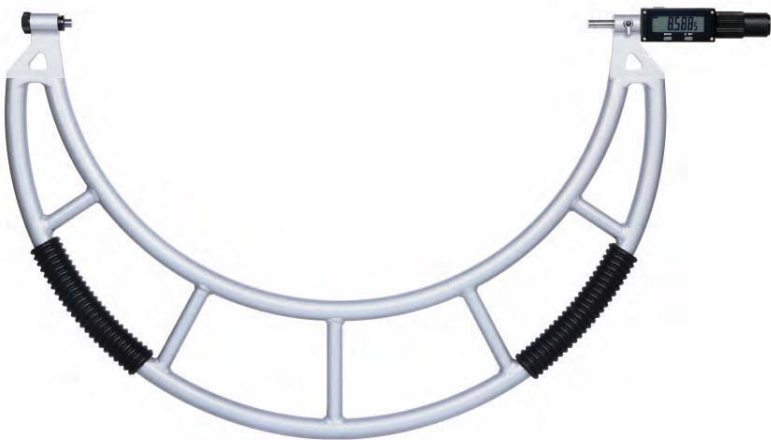

3646-500

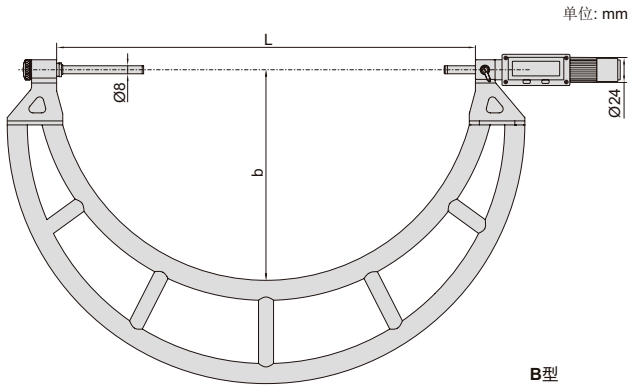

单位: mm

B型

- 符合JJG外径千分尺国家计量检定规程(0-500mm), 符合JJF大外径千分尺国家计量技术规范(500mm以上)
- 可调分辨率: 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002"
- 棘轮套测力
- 硬质合金测量面
- 配标准杆
- 数据传输
- 按键功能: 公/英制切换, 最大/最小值跟踪, 预设值, 读数保持, 开关, 置零
- CR2032电池, 自动关机, 转动套筒开机
- 可选附件: 数据传输线(型号7315-80, 7302-80)

(mm)						
型号	测量范围	类型	精度	L	b	标准杆(标配)
3646-100*	0-100mm/0-4"	A	5µm	117	60	25, 75
3646-200*	100-200mm/4-8"	A	7µm	217	110	125, 175
3646-300*	200-300mm/8-12"	A	9µm	317	159	225, 275
3646-400	300-400mm/12-16"	B	11µm	417	210	325, 375
3646-500	400-500mm/16-20"	B	13µm	517	259	425, 475
3646-600	500-600mm/20-24"	B	15µm	617	310	525, 575
3646-700	600-700mm/24-28"	B	18µm	717	360	625, 675
3646-800	700-800mm/28-32"	B	21µm	817	408	725, 775
3646-900	800-900mm/32-36"	B	23µm	917	460	825, 875
3646-1000	900-1000mm/36-40"	B	25µm	1017	512	925, 975
3646-1150	1000-1150mm/40-46"	B	29µm	1167	585	1025, 1075, 1125
3646-1300	1150-1300mm/46-52"	B	34µm	1317	658	1175, 1225, 1275



标准杆(标配)



可换测砧(标配)
用于不同测量范围

*带生产厂检验证书