

高精度大行程直进式数显千分尺

INSIZE PLUS

直进式, 测头不旋转

测量速度快
套筒转动一圈, 测头进给2mm

注意: 标准杆选配

行程30mm


数据
传输

IP65
防尘防水



3661-30

单位:mm

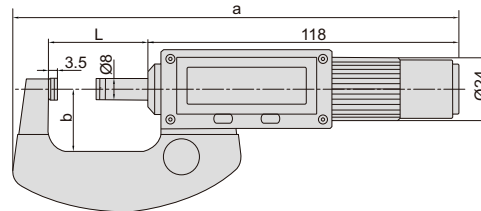

(mm)

型号	测量范围	精度		L	a	b
		行程≤25mm	行程>25mm			
3661-30	0-30mm/0-1.18"	±2μm	±3μm	38	169	24
3661-55	25-55mm/0.98-2.17"	±2μm	±3μm	63	195	30.5
3661-80	50-80mm/1.97-3.15"	±3μm	±4μm	88	228	44
3661-105	75-105mm/2.95-4.13"	±3μm	±4μm	113	257	57
3661-130	100-130mm/3.94-5.12"	±3μm	±5μm	138	289	70
3661-155	125-155mm/4.92-6.1"	±3μm	±5μm	163	315	83
3661-180	150-180mm/5.91-7.09"	±4μm	±6μm	188	340	96
3661-205	175-205mm/6.89-8.07"	±4μm	±6μm	213	363	109
3661-230	200-230mm/7.87-9.06"	±4μm	±6μm	238	388	122
3661-255	225-255mm/8.86-10.04"	±4μm	±6μm	268	429	135
3661-280	250-280mm/9.84-11.02"	±5μm	±7μm	293	454	147.5
3661-305	275-305mm/10.83-12.01"	±5μm	±7μm	318	479	160

- 符合JJG外径千分尺国家计量检定规程
- 可调分辨率: 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002"
- 重复性: 0.5μm, 测力: 5-10N
- 测头平面度: 0.3μm; 测量面平行度: 0.5μm
- 棘轮套测力
- 直进式测头, 特别适合测量圆柱型工件
- 套筒转动一圈, 测头进给2mm, 测量速度快
- 硬质合金测量面
- 数据传输
- 按键功能: 公/英制切换, 最大/最小值跟踪, 预设值, 读数保持, 开关, 置零
- CR2032电池, 自动关机, 转动套筒开机
- 可选附件: 标准杆(型号7386), 数据传输线(型号7315-80, 7302-80)