

测量范围大

重复性好, 无需找点

精度不受手温影响

大行程

重量轻

大行程三点内径千分尺

INSIZE PLUS


检验证书

注意: 校对环规选配

- 符合JJF测量内尺寸千分尺国家计量技术规范
- 分度值: 0.001mm
- 棘轮测力
- 重量轻, 方便操作
- 加延长杆最大深度达10米(仅限400毫米量程以下)
- 延长杆内部芯轴传递尺寸, 故手握延长杆时, 精度不受手温影响
- 内部结构的耐磨性好, 使用寿命长
- 适用于垂直和水平测量
- 套筒转动一圈, 测头进给1mm
- 硬质合金测头
- 可选附件: 校对环规 (6312系列), 校对规(型号3662-304), 三角架(深度1.5米以上时, 建议使用三脚架)

型号	测量范围	精度	重复性	L
3662-40*	30-40mm	±2μm	±1.5μm	110
3662-60*	40-60mm	±2μm	±1.5μm	110
3662-90*	60-90mm	±2μm	±1.5μm	110
3662-140*	90-140mm	±2μm	±1.5μm	140
3662-240*	140-240mm	±3μm	±1.5μm	210
3662-400*	240-400mm	±3μm	±1.5μm	300
3662-650*	400-650mm	±5μm	±2.5μm	520
3662-900*	650-900mm	±7μm	±3.5μm	520
3662-1150*	900-1150mm	±8μm	±4.5μm	520

*带生产厂检验证书

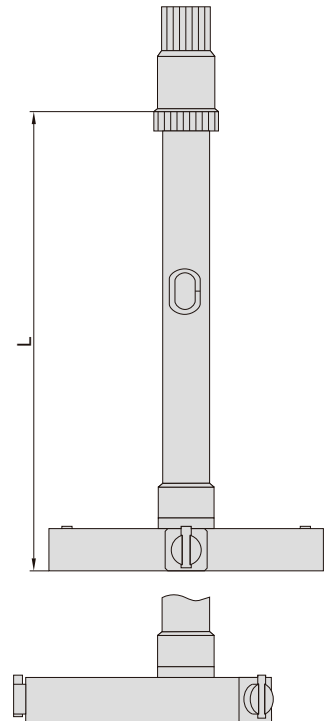

三角架(选配)

三角架(选配)

型号	支撑直径
3662-601	Ø60-90mm
3662-901	Ø90-140mm
3662-1401	Ø140-240mm
3662-2401	Ø240-400mm



校对规(选配)

校对规(选配)

型号	备注
3662-304	适用于Ø30-400mm的内径千分尺



延长杆(选配)

型号	长度	适用的千分尺
3662-502	50	30-400
3662-1002	100	30-400
3662-2002	200	30-400
3662-3502	350	30-400
3662-5002	500	30-400
3662-7502	750	30-400
3662-10002	1000	30-400
3662-15002	1500	30-400
3662-5003	500	400-1150
3662-7503	750	400-1150
3662-10003	1000	400-1150

可选配延长杆

