

- 角度精度符合JJG角度量块国家计量检定规程0级, 平面度符合JJG角度量块国家计量检定规程1级 (由于测量面为15mm, JJG要求的测量面宽度是5mm, 不符合0级要求)
- 精度: $\pm 2''$
- 用于检测角度尺、锥度尺、分度盘、分度头、测角仪等, 也可用于设定角度
- 特种钢制造, 硬度高(HRC64), 稳定性好, 耐磨损, 研合性好
- 经研合可组成0-360度内间隔为6秒的任意角度(如: 6", 12", 18", ..., 360°)

单支

型号	角度(α)	H(mm)
4002-A1 *	1°	11.5
4002-A3 *	3°	14.0
4002-A5 *	5°	16.5
4002-A9 *	9°	22.0
4002-A15 *	15°	30.5
4002-A27 *	27°	48.0
4002-A30 *	30°	53.5
4002-A41 *	41°	75.0
4002-A45 *	45°	84.0
4002-B1 *	1'	10.0
4002-B3 *	3'	10.0
4002-B5 *	5'	10.0
4002-B9 *	9'	10.0
4002-B20 *	20'	10.0
4002-B27 *	27'	10.0
4002-B30 *	30'	10.0
4002-C6 *	6"	10.0
4002-C12 *	12"	10.0
4002-C18 *	18"	10.0
4002-C30 *	30"	10.0
4002-D *	90°/90°/90°/90°	75.0

套装


型号	角度(α)	总数量
4002-13 *	1°, 3°, 9°, 27°, 41°, 1', 3', 9', 27', 6", 18", 30", 90°/90°/90°/90°	13
4002-15 *	1°, 3°, 5°, 15°, 30°, 45°, 1', 3', 5', 20', 30', 6", 12", 30", 90°/90°/90°/90°	15

* 带生产厂检验证书



4002-15

组合

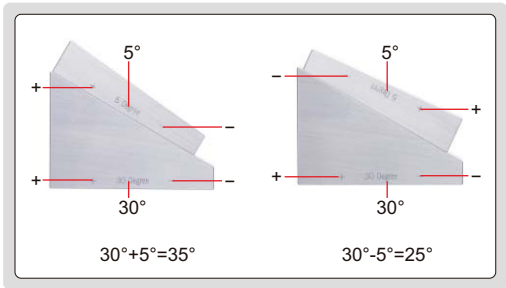

设定工作台角度



检测角度

