




精密塞规

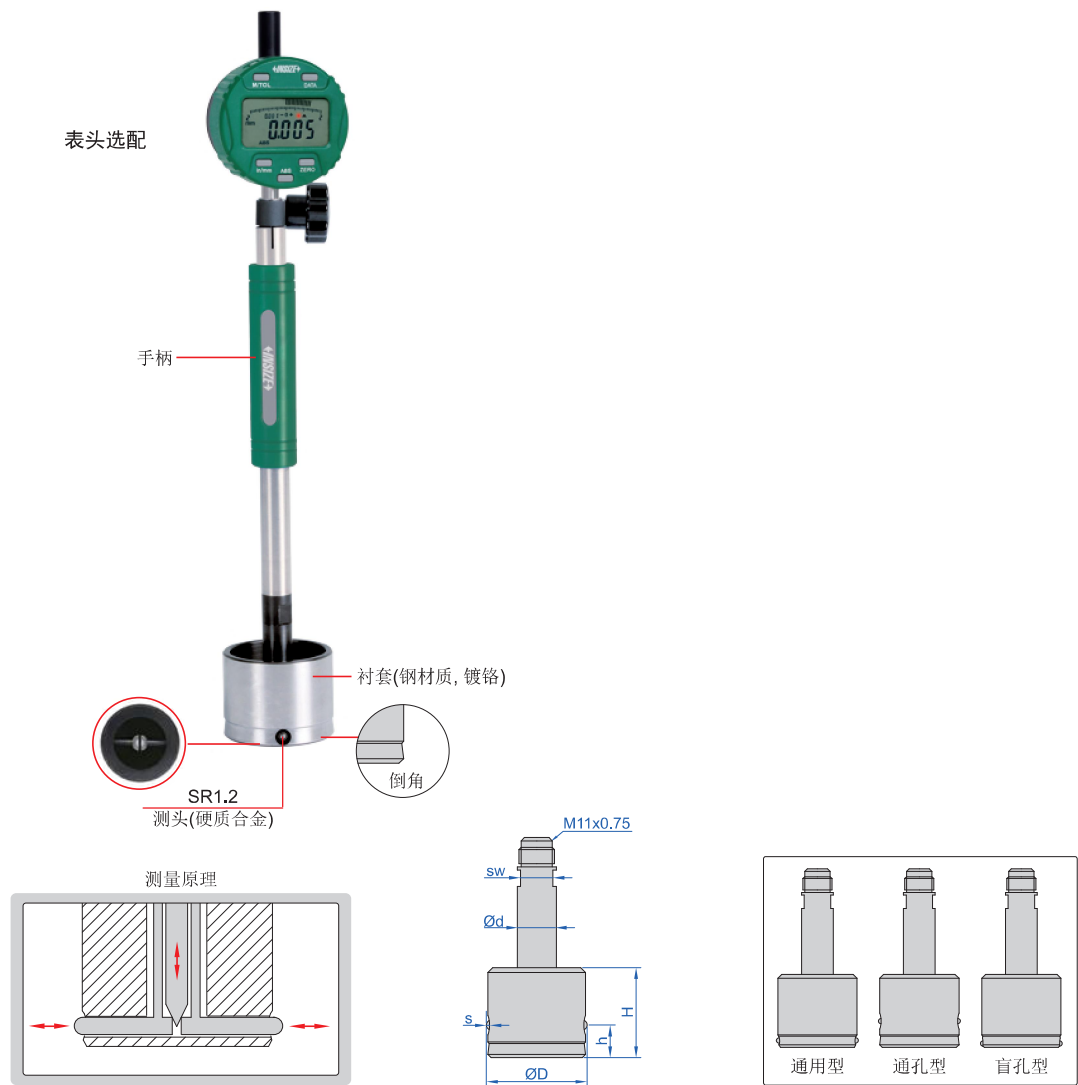

■ 符合企业标准

技术参数		(mm)			
测量范围(ØD)		4-20	20.1-60	60.1-100	100.1-170
测头行程(s)		0.2	0.2	0.2	0.2
接杆螺纹		M11x0.75			
测头高度(h)	通用型	2.8	4	4.5	4.5
	通孔型	/	10	10	10
	盲孔型	1.2	2.8	2.8	2.8
衬套高度(H)		18	28	34	34
Ød		11.9	11.9	11.9	15
sw		10	10	10	14
重复精度		0.001			



测头和衬套

型号	类型
4640-A□□□□□	通用型
4640-B□□□□□	通孔型
4640-B□□□□□	盲孔型

测头型号举例: (mm)

型号	类型	测量范围
4640-A30D6H7	通用型	30.6H7

注意: “D”代表小数点



校对环规

型号
6312-□□□□□



手柄

型号	长度(L)	直径(ØD)	备注
4640-146	46mm	15mm	适用所有测量范围
4640-1106	106mm	15mm	测量范围≥100.1mm
4640-1235	235mm	15mm	测量范围≤100mm
4640-2106	106mm	11.9mm	测量范围≤100mm
4640-2235	235mm	11.9mm	测量范围≤100mm