


电动偏摆检查仪



4735-270

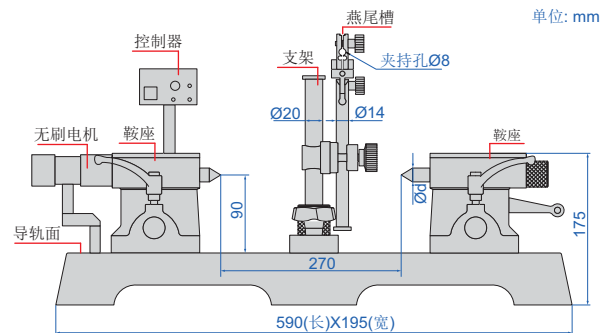

- 符合企业标准
- 支架可左右移动
- 铸铁导轨面硬化处理
- 电机驱动旋转，适合测量大批量工件
- 供电AC220V/10A/(50/60)Hz
- 可选附件：杠杆千分表(型号2880-02, 2880-02R)

型号	平行度*	跳动精度	中心高	中心距	顶针直径(Ød)	顶针	重量	承重
4735-270	0.010mm	2µm	90mm	270mm	18.0mm	MT2	40kg	25kg

* 两顶尖中心连线对导轨的平行度