




立式偏摆检查仪





4743-170

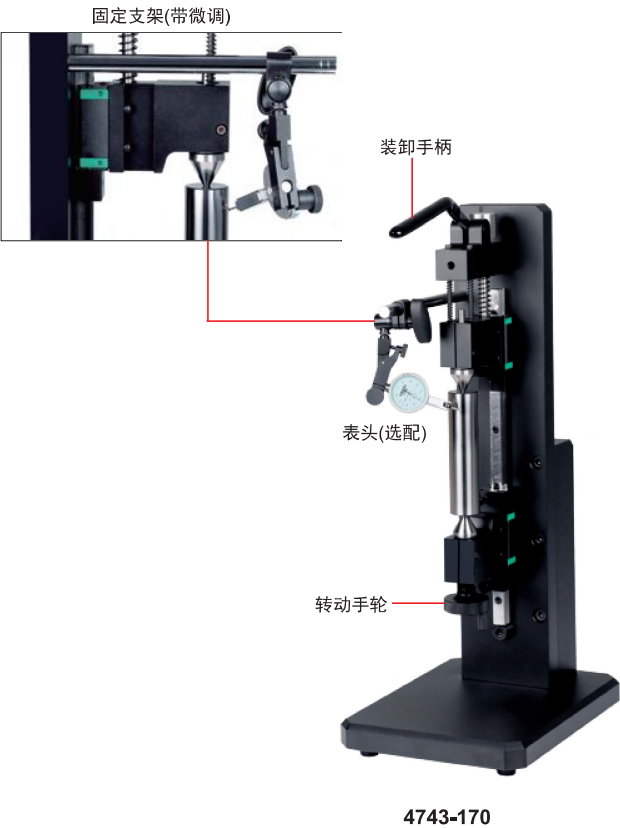

4743-171

单位: mm

- 符合企业标准
- 快速定位, 适合测量大批量工件
- 适用于外圆直径 $\varnothing 3\text{--}120\text{mm}$ 圆柱工件或内孔直径 $\varnothing 1\text{--}25\text{mm}$ 圆柱工件
- 可根据需求选配多个支架(最多可安装2个)
- 可选附件: 杠杆千分表(型号2880-02, 2880-02R, 2897-02, 2380-02C, 2381-02C, 2381-021C), 固定支架, 万向支架

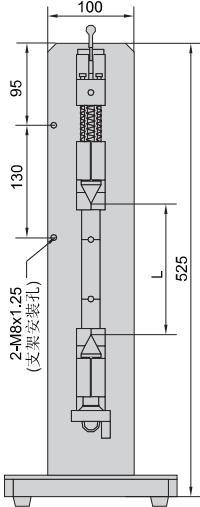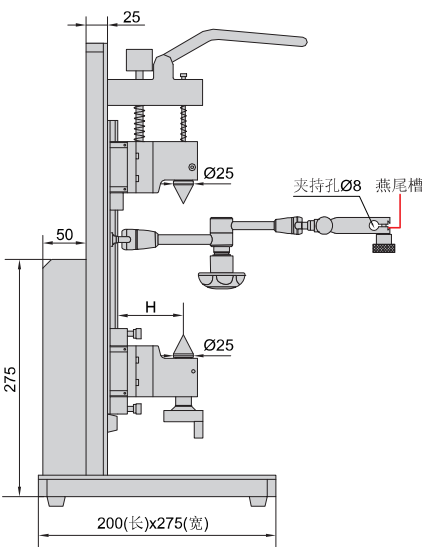

4743-170/171

型号	跳动精度	中心高(H)	中心距(L)	重量	承重	备注
4743-170	2 μm	60mm	170mm	11.4kg	20kg	固定支架, 刚性好
4743-171	2 μm	60mm	170mm	11.4kg	20kg	万向支架, 调节便利