



复合偏摆检查仪

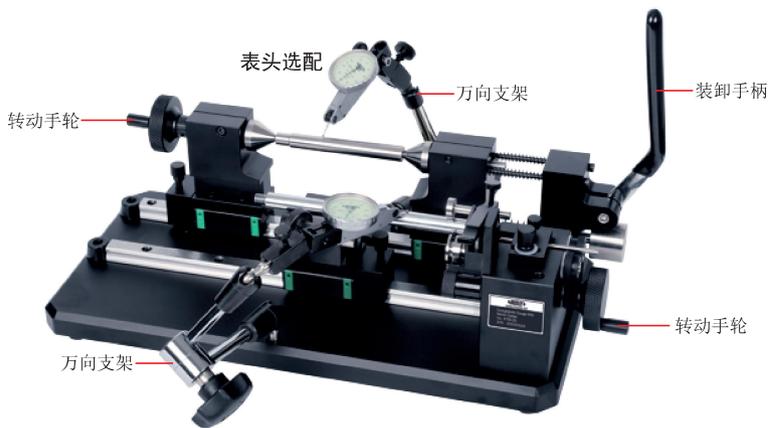

4756-25

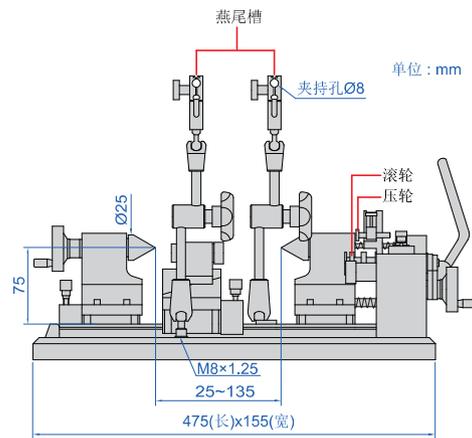

4756-25

- 符合企业标准
- 滚轮与顶针两种定位模式，可快速切换，适配有/无顶尖孔
- 滚轮适用于外圆直径 $\text{Ø}3\text{-}25\text{mm}$ 的圆柱工件
- 顶针适用于外圆直径 $\text{Ø}3\text{-}120\text{mm}$ 的圆柱工件(顶尖孔直径 $\text{Ø}1\text{-}25\text{mm}$)
- 可选附件: 杠杆千分表(型号**2880-02**, **2880-02R**)

型号	跳动精度	测量工件长度	净重	承重(顶针)	备注
4756-25	2 μm	15-152mm(滚轮) 25-135mm(顶针)	14kg	6kg	万向支架, 调节便利