



数显电动偏摆检查仪

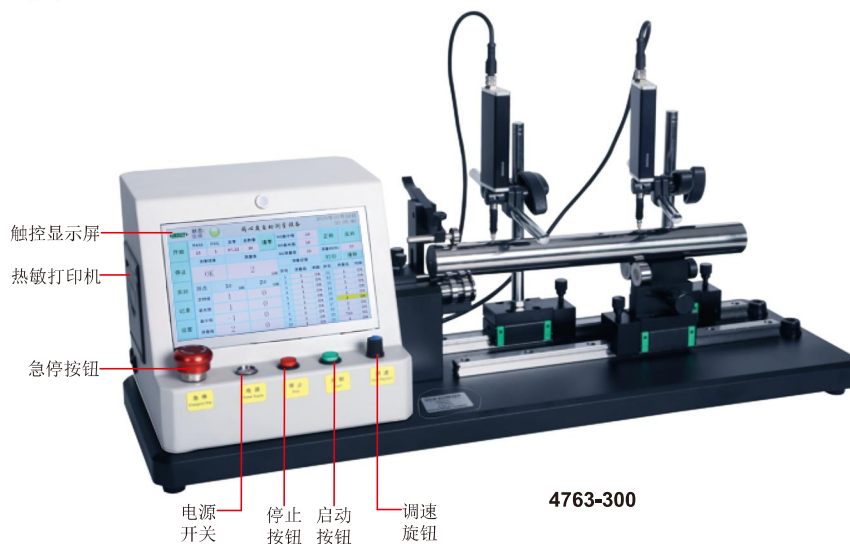

主界面

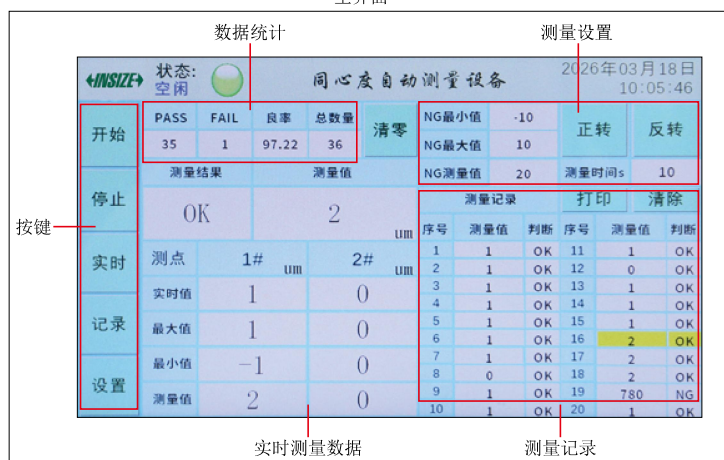

- 符合企业标准
- 7寸彩色触控显示屏
- 两点同步测量, 实时输出测量值, 适合测量大批量工件
- 鞍座高度可调: 0-6mm, 适用于带台阶圆柱工件的检验
- 可设置公差, 并通过指示灯和蜂鸣器显示判断结果
- 测量数据自动保存并且可以打印查看
- 语言: 中文简体, 英语

技术参数

工件夹持方式	滚轮支撑, 压紧装夹	
测量范围	工件长度	15~300mm
	工件直径	3~35mm
跳动精度	≤3μm	
测量重复性	≤2μm	
测量方式	容栅接触式测量	
传感器测量行程	0-10mm	
测量力	1.2N	
驱动方式	电机驱动	
电源	100-240VAC, 50/60Hz	
尺寸	620×200×300mm	
净重	18kg	

