

内置蓝牙数显水平仪/坡度仪

内置蓝牙

使用温度：0°C~50°C

背光

绝对水平面


同时显示角度和坡度




4910-400WL



4910-600WL

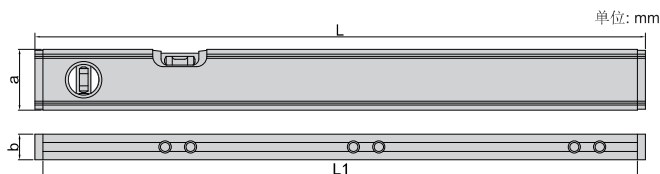


单位: mm

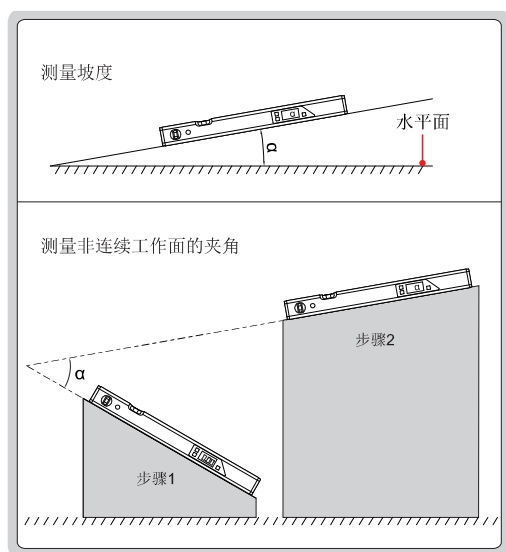

数据采集APP(标配)

可选择实时显示(连续传输)或单次采集

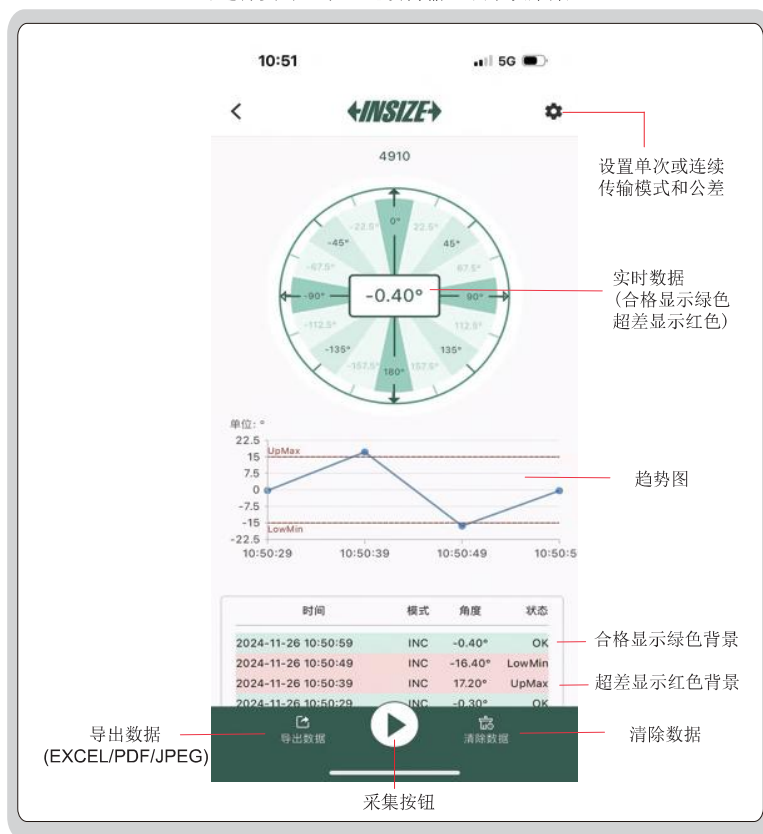

- 带横向和纵向水泡
- 可用作水平仪和坡度仪,可测量非连续工作面的夹角
- 铝合金外框,底面带磁性
- 水平面永久保存在芯片中,更换电池后不需重新置零
- 按键: 开/关, 相对/绝对测量, 数据保持, 蜂鸣(4910-400WL无), 单位转换(mm/m, %, in/ft)(4910-400WL无), 背光
- 当底面朝上时显示随之翻转
- 内置蓝牙,传输距离10米(无遮挡、无电磁干扰条件下)
- 标配安卓和苹果系统手机APP
- 两节7号电池
- 自动关机

型号	测量范围	分辨率	精度	备注*	L	L1	a	b
4910-400WL	0~360°(90°×4)	角度:0.1°	±0.2°	可同时显示角度和坡度(坡度是以角度换算得到)	416mm	400mm	50mm	21mm
4910-600WL	0~360°(90°×4)	0°和90°时0.05°; 其它角度0.1°	0°和90°时±0.1°; 其它角度±0.2°	0°和90°时蜂鸣报警	600mm	585mm	60mm	25mm
4910-1000WL	0~360°(90°×4)	0°和90°时0.05°; 其它角度0.1°	0°和90°时±0.1°; 其它角度±0.2°	0°和90°时蜂鸣报警	1000mm	984mm	60mm	25mm

* mm/m=tan(°)x1000, 例如: 0.3°=tan(0.3°)x1000=5mm/m