

激光数显水平仪/坡度仪

读数自动翻转

带背光

使用温度: -10°C~50°C


绝对零位

带激光标线

四面工作面, 带磁



4925-90

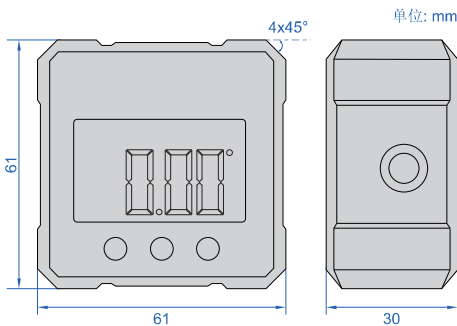


- 符合JB/T电子数显倾角尺国家机械行业标准
- 可用作水平仪和坡度仪, 可测量非连续工作面的夹角
- 铝合金框架, 四面磁性
- 双向带激光标线, 可切换单/双向投射
- 底面朝上时读数自动翻转
- 按键: 开/关, 置零, 数据保持, 显示单位(°, %), 激光方向切换(单向/双向)
- 3.7V充电锂电池, Type-C充电口
- 5分钟自动关机


型号	测量范围	分辨率	精度	激光标线精度
4925-90	4×90°	0.05°(=0.873mm/m)	±0.2°	±5mm (≤2m)*

* 单向激光线在投射距离≤2m时, 激光线上下偏移误差最大为5mm

测量坡度

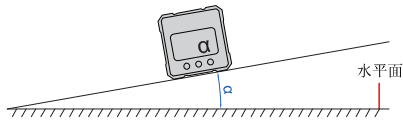

测量非连续工作面的夹角

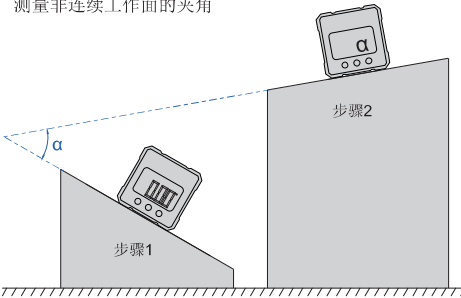

激光标线(可用于参考、对齐、定位, 需背靠使用)

