




内置蓝牙条式水平仪

彩屏显示
带背光超大字符

内置蓝牙

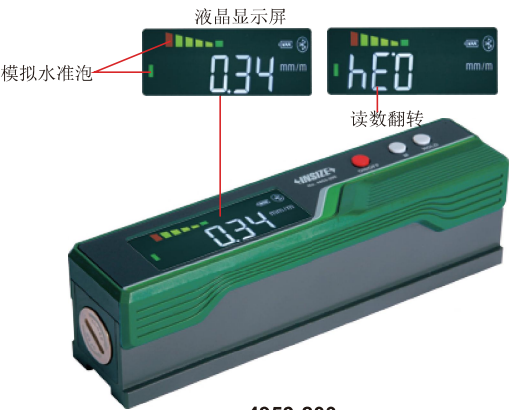

4953-200

- 符合JJG电子水平仪国家计量检定规程
- 按键: 开关, 数据保持, 读数翻转, 切换单位(°, mm/m)
- 带X轴/Y轴模拟水准泡并指示倾斜方向
- 内置蓝牙, 传输距离10m(无遮挡、无电磁干扰条件下)
- 标配安卓和苹果系统手机APP
- 三节7号电池
- 自动关机

型号	测量范围	分辨率	精度	重复性	响应时间	重量
4953-200	±0.5mm/m(±0.028°)	0.01mm/m(0.001°)	±0.02mm/m	0.01mm/m	<3s	1450g

数据采集APP(标配)

实时显示多个水平仪数据
(最多同时连接7个)

4953设备列表

1. 4953-SN290354

-0.139°
-2.421mm/m

1. 4953-SN240558

0.106°
2.864mm/m

1. 4953-SN280458

2.606°
4.844mm/m

1. 4953-SN243455

1.116°
2.064mm/m

测量记录

添加设备

单个水平仪采集界面

4953-SN240558
计量单位: °

Y轴模拟水准泡

模拟水泡

X轴模拟水准泡

x=0.121

实时显示

单位: °

X UpMax

X LowMin

X轴测量趋势图

时间	X数值	单位	状态
2025-07-08 14:01:35	-1.177	°	LowMin
2025-07-08 14:01:34	-0.119	°	OK
2025-07-08 14:01:33	0.073	°	OK
2025-07-08 14:01:32	0.008	°	OK
2025-07-08 14:01:31	0.117	°	OK
2025-07-08 14:01:30	0.115	°	OK
2025-07-08 14:01:29	0.119	°	OK
2025-07-08 14:01:28	0.120	°	OK

导出格式
(Excel/PDF/JPEG)

采集开始/结束

清除数据

单位: mm