


# 数显钢轨磨耗测量尺

适用于TB/T 2344.1规定的  
的43、50、60、75钢轨

可定制

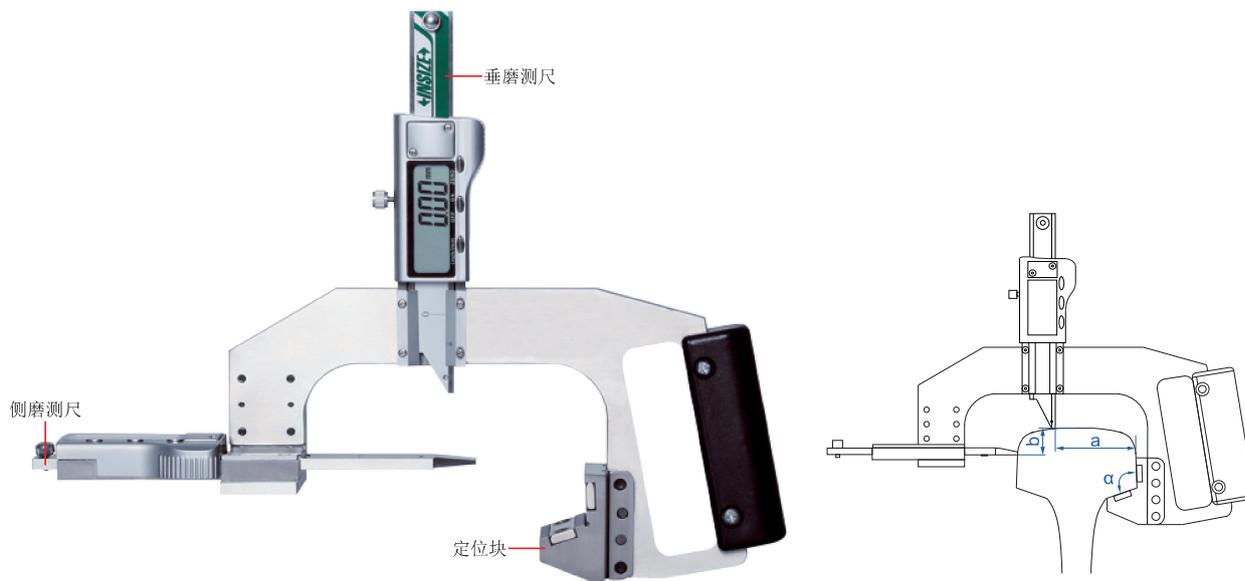

4988-A60

- 符合JJG国家计量检定规程
- 不防水
- 测量钢轨磨耗参数
- 定位块磁力吸附
- 按键: 开关/置零, 公英制转换

## 技术参数

型号*		4988-A43	4988-A50	4988-A60	4988-A75
测量范围	垂直磨耗	0~15mm/0~0.59"			
	侧面磨耗	0~25mm/0~0.98"			
分辨率		0.01mm/0.0005"			
精度		0~0.6mm			
测量点位置	垂磨测尺 (a)	46.7mm	46.7mm	47.2mm	48.0mm
	侧磨测尺 (b)	16mm			
定位面夹角 (α)		108°26'	104°2'	105°34'	101°10'
适用轨型		43kg/m	50kg/m	60kg/m	75kg/m
工作温度		0~40°C			
电源		LR44电池			
尺寸 (长x宽x高)		270×185×50mm			
净重		900g			

\*可定制测尺外形, 用于测量尖轨磨耗值、心轨磨耗值、翼轨磨耗值