




正置金相显微镜  
型号 5113-M850

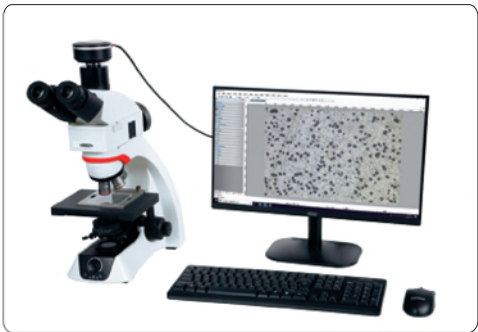

可选配相机(包含软件)和电脑

- 符合金相显微镜国家机械行业标准
- 采用ECGO无限远双向色差校准系统
- 内置白光LED芯片, 高显色指数, 长寿命
- 高精度五孔位物镜转换器
- 同一调光旋钮控制反射光和透射光自由切换
- 带有防止下滑的调节松紧和随机上位装置

技术参数

|                   |                                              |          |          |          |
|-------------------|----------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 目镜                | 大视野目镜10X (视场: Ø23mm)                         |          |          |          |
| 物镜 (无限远光学系统平场消色差) | 5X (明场)                                      | 10X (明场) | 20X (明场) | 50X (明场) |
| 数值孔径              | 0.15                                         | 0.30     | 0.45     | 0.80     |
| 工作距离              | 16mm                                         | 9mm      | 3mm      | 3mm      |
| 光学放大倍率            | 50X~500X (搭配100X选配物镜可达1000X)                 |          |          |          |
| 工作台               | X-Y双层移动                                      |          |          |          |
|                   | 台面尺寸: 200×150mm                              |          |          |          |
|                   | 行程: 78×50mm                                  |          |          |          |
| 聚光镜               | 预对中带光阑指示刻度标记的聚光镜NA 0.1~1.1                   |          |          |          |
| 屈光度调节             | ±8屈光度 (两个目镜均可调节)                             |          |          |          |
| 观察筒               | 30°铰链式三目观察筒, 50/50 分光, 眼点高度可调, 瞳距调整范围45~78mm |          |          |          |
| 电源                | 电源适配器                                        |          |          |          |
| 尺寸 (长×宽×高)        | 391×220×513mm                                |          |          |          |
| 重量                | 18kg                                         |          |          |          |

标准配置

|     |    |
|-----|----|
| 主机  | 1个 |
| 防尘罩 | 1个 |

可选配件

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| 相机及软件*             | ISM-CM63, ISM-KM60, ISM-MP8B, ISM-ZS70 |
| 相机接口               | 5112-B-ADAPTER                         |
| 起偏镜和检偏镜            | 5113-M-POA                             |
| 100X无限远光学系统平场消色差物镜 | 5113-M-OB100X                          |

\*使用相机及软件时, 必须选配相机接口