

数字压力表 (表盘直径60mm)

型号 5252-□□□□

背光

IP50
防尘防水

- 符合数字压力计国家计量检定规程
- 表壳采用304不锈钢, 产品美观
- 超大LCD液晶屏, 支持单位切换
- 具有清零、背光、开关机功能
- 压力刻度条显示, 指示当前压力百分比
- 内置高精度压力传感器, 精度高、长期稳定性好
- 能够测量气体、液体、油等对不锈钢无腐蚀的介质
- 抗电磁干扰设计, 符合EN61326标准

型号说明:


5252-C□R□
 螺纹接口 ———— 压力量程

型号举例:

5252-C2R6	C2-螺纹接口G1/4
	R6-压力量程(0~1)MPa



单位: mm

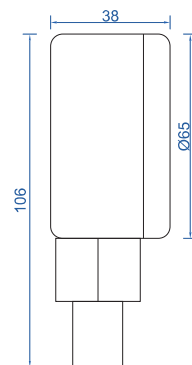

5252-C2R6

螺纹接口

C1	M20*1.5
C2	G1/4 (BSPP1/4)
C3	G1/2 (BSPP1/2)
C4	R1/4 (BSPT1/4)
C5	NPT1/4
C6	NPT1/2
C7	M14*1.5

表压量程

R1	(0~0.1)MPa
R2	(0~0.16)MPa
R3	(0~0.25)MPa
R4	(0~0.4)MPa
R5	(0~0.6)MPa
R6	(0~1)MPa
R7	(0~1.6)MPa
R8	(0~2.5)MPa
R9	(0~4)MPa
R10	(0~6)MPa
R11	(0~10)MPa
R12	(0~16)MPa
R13	(0~25)MPa
R14	(0~40)MPa

真空压力量程

R15	(-100~0)kPa
-----	-------------

技术参数

精度等级	1%FS	
过载压力	120% (≥10MPa); 150% (<10MPa)	
压力类型	表压	
压力单位	MPa, kPa, psi, kgf/cm ² , bar	
安装方式	径向	
供电方式	2节7号电池 (续航12个月以上)	
使用环境	工作温度	-10~60°C
	相对湿度	(0~100%)RH (无凝结)
	存储温度	-10~50°C
表盘直径	60mm	
净重	0.23kg	

标准配置

主机	1个
7号电池	2节