




耐振压力表
型号 5258-□□□□□

- 不锈钢外壳
- 不锈钢滚边罩圈
- 不锈钢接头
- 不锈钢波登管

- 符合JJG压力表国家计量检定规程
- 不锈钢外壳, 不锈钢滚边罩圈, 不锈钢接头, 不锈钢波登管
- 适用于气动系统, 液压系统, 压缩机, 压缩空气系统
- 适用于对不锈钢接头无腐蚀的液态介质

型号说明:

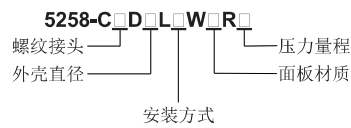

型号举例:

5258-C5D3L1W1R10	C5-螺纹接头M12*1.5
	D3-外壳直径63mm
	L1-径向安装
	W1-聚碳面板
	R10-压力量程 (0~6)MPa

技术参数

精确度等级	2.5级(外壳直径40mm, 50mm) 1.6级(外壳直径63mm, 100mm)
充油	硅油
环境温度	-20℃~60℃
介质温度	≤60℃

螺纹接头

C1	1/8BSP (Ø40mm, Ø50mm, Ø63mm)
C2	1/8ZG (Ø40mm, Ø50mm, Ø63mm)
C3	1/8NPT (Ø40mm, Ø50mm, Ø63mm)
C4	M10*1 (Ø40mm)
C5	M12*1.5 (Ø40mm, Ø50mm, Ø63mm)
C6	1/4BSP (Ø40mm, Ø50mm, Ø63mm, Ø100mm)
C7	1/4ZG (Ø40mm, Ø50mm, Ø63mm, Ø100mm)
C8	1/4NPT (Ø40mm, Ø50mm, Ø63mm, Ø100mm)
C9	M14*1.5 (Ø40mm, Ø50mm, Ø63mm)
C10	3/8BSP (Ø100mm)
C11	3/8ZG (Ø100mm)
C12	3/8NPT (Ø100mm)
C13	1/2BSP (Ø100mm)
C14	1/2ZG (Ø100mm)
C15	1/2NPT (Ø100mm)
C16	M20*1.5 (Ø100mm)

外壳直径

D1	Ø40mm
D2	Ø50mm
D3	Ø63mm
D4	Ø100mm



5258-C5D3L1W1R10

安装方式

L1	径向
L2	轴向
L3	轴向带前法兰
L4	径向带后法兰

面板材质

W1	聚碳面板
W2	钢化玻璃

压力测量范围

R1	(-0.1~0MPa/-30~0inHg)
R2	(0~0.16MPa/0~23psi)
R3	(0~0.25MPa/0~35psi)
R4	(0~0.4MPa/0~60psi)
R5	(0~0.6MPa/0~85psi)
R6	(0~1MPa/0~150psi)
R7	(0~1.6MPa/0~230psi)
R8	(0~2.5MPa/0~350psi)
R9	(0~4MPa/0~600psi)
R10	(0~6MPa/0~850psi)
R11	(0~10MPa/0~1500psi)
R12	(0~16MPa/0~2300psi)
R13	(0~25MPa/0~3500psi)
R14	(0~40MPa/0~6000psi)