




膜盒压力表
型号 5265-□□□□□

- 不锈钢外壳
- 不锈钢罩圈
- 不锈钢接头
- 不锈钢膜盒

- 符合JJG压力表国家计量检定规程
- 不锈钢外壳, 不锈钢罩圈, 不锈钢接头, 不锈钢膜盒
- 适用于微压或者负压
- 适用于对不锈钢接头无腐蚀的气体环境

型号说明:

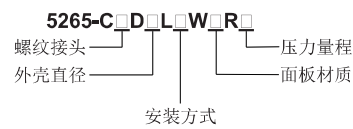

型号举例:

5265-C4D1L1W1R15	C4-螺纹接头M12*1.5
	D1-外壳直径63mm
	L1-径向安装
	W1-塑料面板
	R15-压力量程 (0~25)kPa



5265-C4D1L1W1R15

技术参数

精确度等级	1.6级(外壳直径63mm、100mm) 1.0级(外壳直径160mm)
环境温度	-40℃~60℃
介质温度	≤60℃

螺纹接头

C1	1/8BSP (Ø63mm)
C2	1/8ZG (Ø63mm)
C3	1/8NPT (Ø63mm)
C4	M12*1.5 (Ø63mm)
C5	1/4BSP (Ø63mm, Ø100mm)
C6	1/4ZG (Ø63mm, Ø100mm)
C7	1/4NPT (Ø63mm, Ø100mm)
C8	M14*1.5 (Ø63mm)
C9	3/8BSP (Ø100mm, Ø160mm)
C10	3/8ZG (Ø100mm, Ø160mm)
C11	3/8NPT (Ø100mm, Ø160mm)
C12	1/2BSP (Ø100mm, Ø160mm)
C13	1/2ZG (Ø100mm, Ø160mm)
C14	1/2NPT (Ø100mm, Ø160mm)
C15	M20*1.5 (Ø100mm, Ø160mm)

外壳直径

D1	Ø63mm
D2	Ø100mm
D3	Ø160mm

安装方式

L1	径向
L2	轴向

面板材质

W1	塑料面板
W2	钢化玻璃

压力测量范围

R1	(-60~0kPa/-6000~0mmHg)
R2	(-40~0kPa/-4000~0mmHg)
R3	(-25~0kPa/-2500~0mmHg)
R4	(-16~0kPa/-1600~0mmHg)
R5	(-10~0kPa/-1000~0mmHg)
R6	(-6~0kPa/-600~0mmHg)
R7	(-4~0kPa/-400~0mmHg)
R8	(-2.5~0kPa/-250~0mmHg)
R9	(-1~15kPa/-100~1500mmHg)
R10	(0~2.5kPa/0~250mmHg)
R11	(0~4kPa/0~400mmHg)
R12	(0~6kPa/0~600mmHg)
R13	(0~10kPa/0~1000mmHg)
R14	(0~16kPa/0~1600mmHg)
R15	(0~25kPa/0~2500mmHg)
R16	(0~40kPa/0~4000mmHg)
R17	(0~60kPa/0~6000mmHg)
R18	(0~70kPa/0~7000mmHg)