


自动对焦显微镜(带显示器)
型号 5303-AF103

自动对焦


拍照、录像和测量



视频

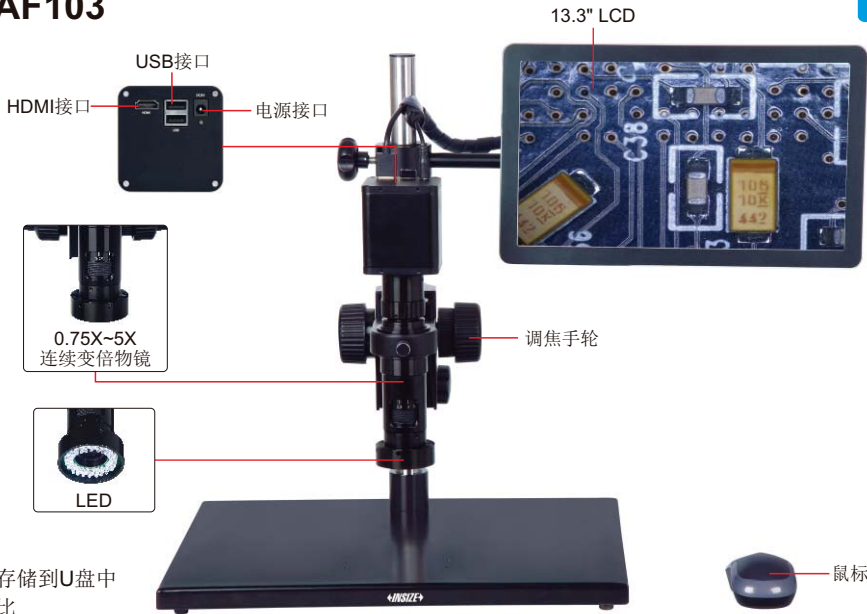

- 符合企业标准
- 1080P高清影像
- 自动对焦相机
- 带拍照录像功能, 存储到U盘中
- 图片查看, 图片对比
- 自动曝光, 白平衡
- 亮度、对比度、增益调节
- 可产生十字线(可切换蓝色/绿色/红色/黄色/黑色/棕色)
- 相机端内置测量软件



可产生十字线
(可切换蓝色/绿色/红色/黄色/黑色/棕色)

技术参数

放大倍率	20X~123X
传感器	1/2.8" CMOS
像素	2M
分辨率	1920×1080
帧速率	60fps
输出接口	HDMI
电源	电源适配器
尺寸(长×宽×高)	570×300×430mm
重量	6.5kg

标准配置

主机	1个
0.5X相机接口	1个
1X辅助物镜	1个
校准片	1个
16G U盘	1个
黑白板	1个
鼠标	1个
HDMI连接线	1个
电源适配器	2个



X-Y玻璃工作台(选配)
(X-Y行程: 100×86mm)



鼠标



0.5X相机接口(标配)



1X辅助物镜
1X辅助物镜(标配)



1X相机接口(选配)



2X辅助物镜(选配)

放大倍率、焦距和视场

辅助物镜	技术参数	相机接口	
		0.5X(标配)	1X(选配)
1X(标配)	放大倍率	20~123X	40~246X
	焦距	48~84mm	48~84mm
	视场	13×7~2.2×1mm	6.5×3.5~1.1×0.5mm
	测量精度	±0.02mm	±0.02mm
2X(选配)	放大倍率	40~246X	80~492X
	焦距	24~42mm	24~42mm
	视场	6.5×3.5~1.1×0.5mm	3.3×1.8~0.6×0.3mm
	测量精度	±0.02mm	±0.02mm

自动对焦范围

变倍物镜倍率	0.75X	1X	1.5X	2X	2.5X
自动对焦范围	48~84mm	50~78mm	55~73mm	62~71mm	65~70mm
变倍物镜倍率	3X	3.5X	4X	4.5X	5X
自动对焦范围	66~70mm	67~70mm	68~70mm	68~70mm	68~70mm

可选配置

1X相机接口	ISM-DL-CA1X
2X辅助物镜	ISM-DL-OB2X
X-Y玻璃工作台(行程: 100×86mm)	ISM-DL-STAGE
X-Y金属工作台	ISM-DL-STAGE1
LED光源	页码835~837
辅助物镜	页码837