

60°光泽度仪(基础型) 型号 5702-DG6



底座(含校准块, 标配)



- 符合光泽度仪国家计量检定规程JJG 696-2015
- 用于测量油漆、涂料、油墨、塑料、纸张、石材、金属和电镀层等制品的表面光泽度
- 可自定义上下限, 自动判断测量结果
- 自动关机

技术参数

测量角度	60°
测量范围	0~200GU
分辨率	0.1GU
精度	±1.5GU(测量值<120GU) ±1.5%(测量值≥120GU)
重复性	0.2GU(测量值<120GU) 0.2%(测量值≥120GU)
零值误差	0.1GU
测量面积	20×10mm
电源	可充电锂电池
数据传输	USB
尺寸	135×45×75mm
重量	237g


标准配置

主机	1台
底座(含校准块)	1个
U盘	1个
电源适配器	1个
USB数据线	1条
清洁布	1块


通过数据线连接电脑, 可从软件(标配)端控制测试, 显示测试数据, 生成报告



软件主界面

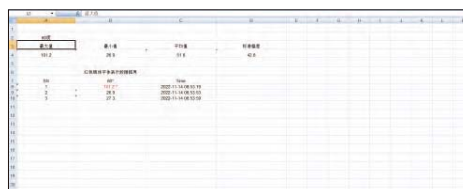

测量数据导出到Excel



报告