

透过率成像仪

- 用于塑料件激光焊接的透光率检测
- 可自定义检测区域, 设置透光率范围, 超出设置范围报警
- 自动提取检测区域的透光率, 准确判断焊接品质OK或NG
- 检测速度极快, 1秒内完成测量
- 仪器自带校准功能

应用



汽车塑料

医疗产品塑料

电子配件塑料

仪器塑料

电器塑料

玩具塑料



5825-L980-Y

技术参数


型号	5825-L850-Y	5825-L905-Y	5825-L915-Y	5825-L940-Y	5825-L980-Y
波长	850nm	905nm	915nm	940nm	980nm
可测参数	多点透光率, 最大值, 最小值, 平均值, 透光率随时间变化曲线				
透光率范围	0~100%				
重复性	0.50%				
分辨率	0.01%				
单次测量时间	<1s				
最大测量尺寸	Ø150mm				
最大测量距离	250mm				
操作系统	Windows11				
电源	220V, 50Hz				
尺寸(长×宽×高)	315×420×740mm				
净重	17kg				

*可根据客户需求定制波长

标准配置

主机	1个
软件	1套

软件(标配), 可从软件端控制测试, 显示测试数据, 生成报告

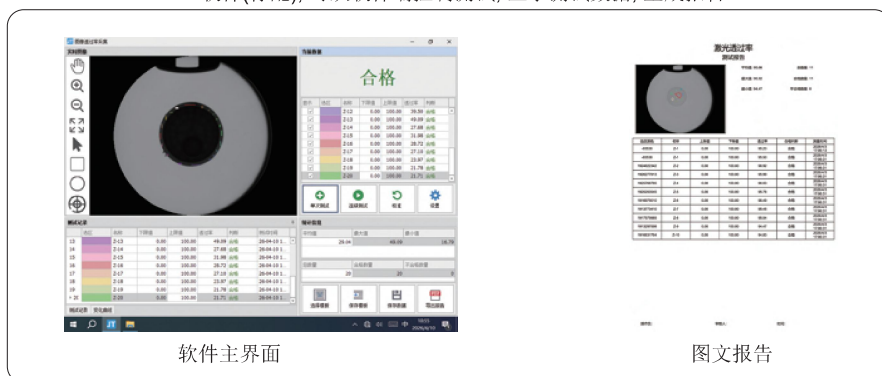

软件主界面

图文报告