



内外径比较测量仪

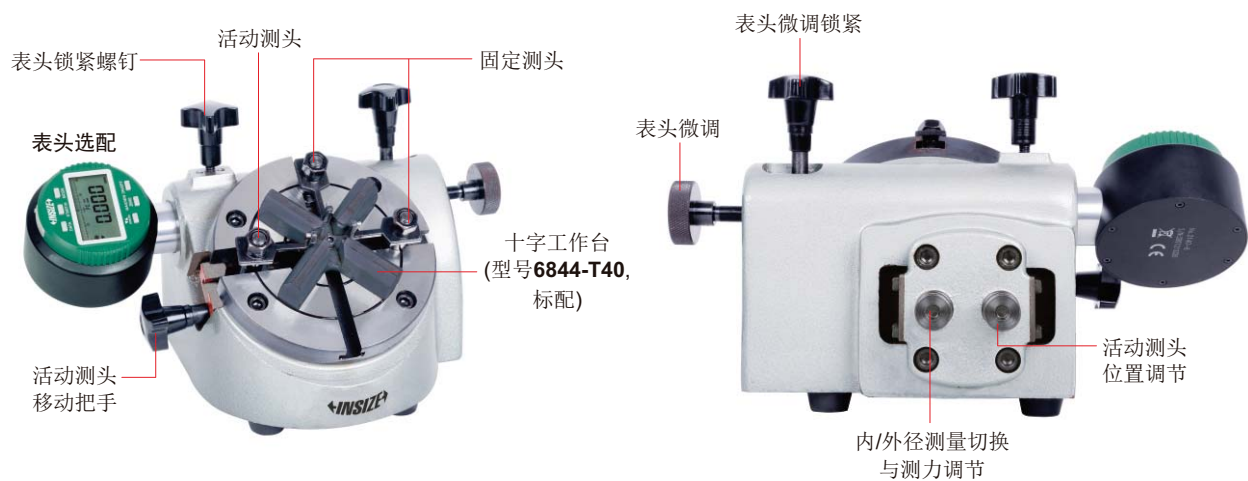

- 符合企业标准
- 用于内外径的直径误差、直径变动量与锥度测量
- 测头活动范围: 2mm, 测头有效量程: $\pm 0.1\text{mm}$
- 标配沟槽测头和盘形测头
- 可选附件: $\varnothing 28\text{mm}/\varnothing 8\text{mm}$ 变径套(型号6843-B8), 十字工作台, 千分表, 数显扭簧比较仪(型号2140-6, 2140-6WL)

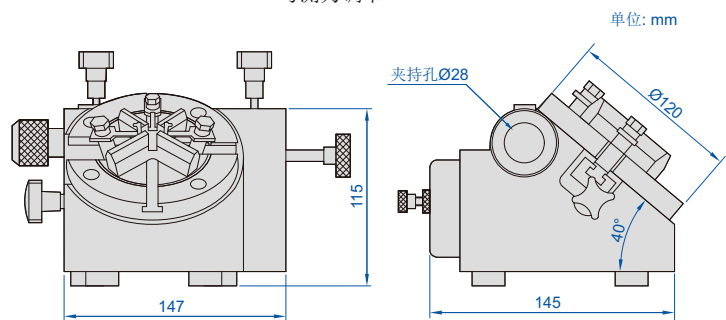

型号	内径测量范围	外径测量范围	精度	重复性
6844-100	20-100mm/0.8-3.9"	15-80mm/0.6-3.1"	$\pm 0.001\text{mm}$	0.001mm


沟槽测头(标配)



盘形测头(标配)



十字工作台
(与沟槽测头配合使用)



十字工作台

型号	L	备注
6844-T40	40mm	标配
6844-T80	80mm	选配
6844-T100	100mm	选配

$\varnothing 28\text{mm}/\varnothing 8\text{mm}$ 变径套(选配)


型号
6843-B8




应用



沟槽测头测量小尺寸内径与内沟槽直径

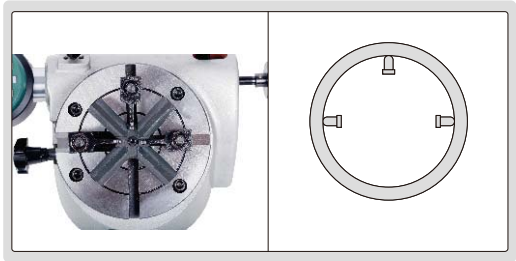

盘形测头测量大尺寸内径

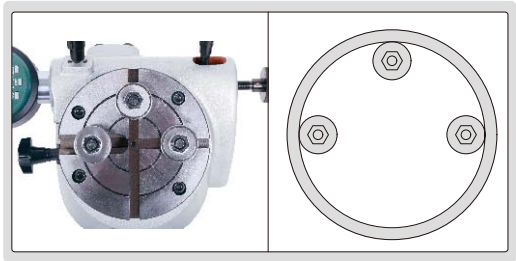

盘形测头测量外径

