





万能比较测量台

注意: 数显表使用充电电池, 可工作30小时


数显表IP54 防尘防水

数显表使用绝对编码光栅, 关机后仍保留原有值

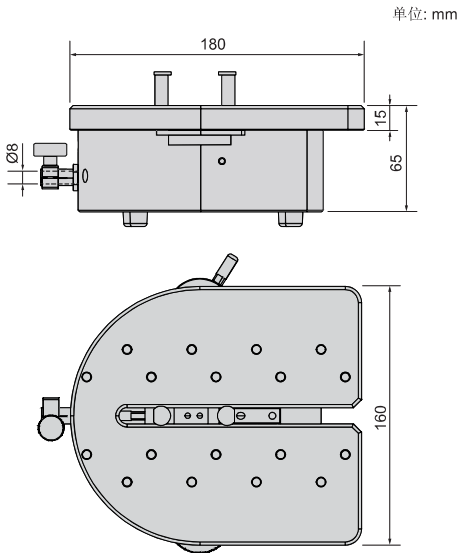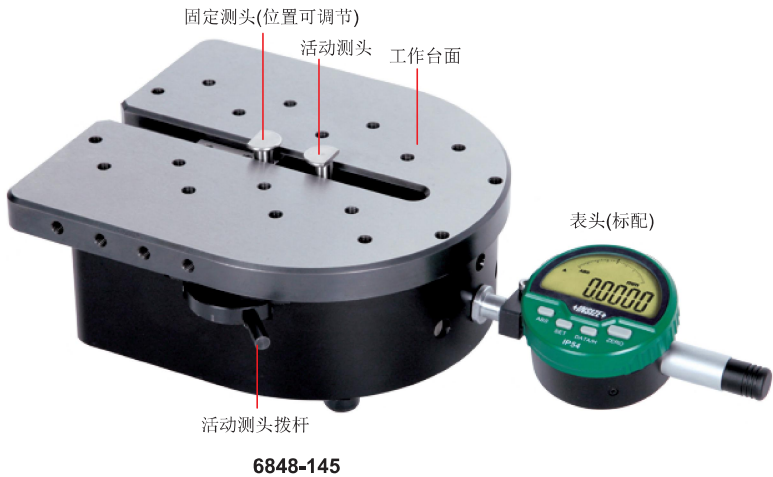

- 符合企业标准
- 可切换测量方向测量内径和外径
- 测力2-5N, 测力可调
- 活动测头行程: 20mm
- 数显表防尘/防水等级: IP54(顶帽提升时, 无防尘/防水)
- 数显表使用绝对编码光栅, 关机后仍保留原有数值
- 数显表使用充电电池, 可工作30小时
- 数显表可设置自动关机
- 数显表使用模拟指针显示
- 数显表显示屏可旋转270°
- 数显表按键功能: 开/关, 置零, 设置初始值, 设置公差并显示GO/NO-GO, 数据保持, 公/英制转换, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 相对/绝对测量转换, 数据传输
- 数显表标配有线数据传输(键盘信号)

测头(标配, 成对提供)

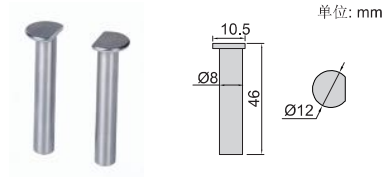


型号	外径测量范围**	内径测量范围**	分辨率	全程精度	任意位置±1mm精度*	重复性
6848-145	0-100mm	24-145mm	0.0005mm/0.00002"	5µm	2µm	1µm

* 在任意位置对零后, 在零位±1mm范围内精度可达2µm

** 安装不同测头使用时, 内/外径测量范围会随之变化


内沟槽测头(选配, 成对提供)



型号	最小测量内径	A	B	C	D
6848-S201*	4mm	20mm	13mm	3.8mm	1.4mm
6848-S202*	7mm	24mm	18mm	6mm	2.2mm
6848-S203*	12mm	28mm	22mm	6mm	2mm

* 需选购测头支架6848-T201

内沟槽测头支架(选配, 成对提供)





型号
6848-T201




盘形测头(选配, 成对提供)

型号
6848-S101





测头支架(选配, 成对提供)

型号
6848-T401




量表测头(选配, 单个提供)
6282*系列

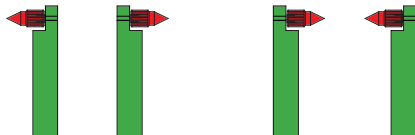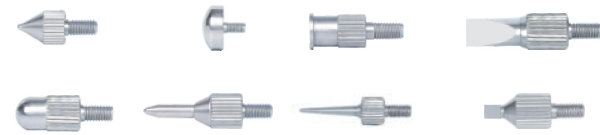

*需选购测头支架6848-T401



配合量表测头, 测头不可旋转

多功能测头(选配, 成对提供)
7392*系列, 详见页码72

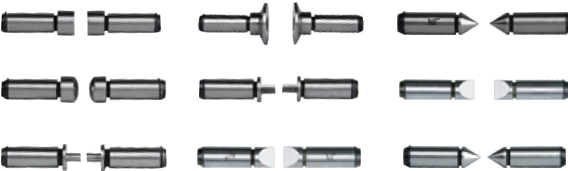


测头座(选配, 成对提供)

型号
2927-T101



配合多功能测头, 测头可旋转


球测头(选配, 成对提供)
7391*系列

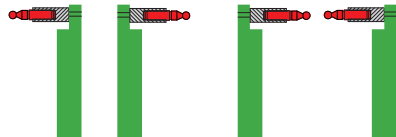

*需选购测头座2927-T101和测头支架6848-T401

配合球测头, 测头可旋转


外螺纹测头(选配, 成对提供)
7381*系列



*需选购测头座2927-T101和测头支架6848-T401

配合外螺纹测头, 测头可旋转

内螺纹测头(选配, 成对提供)
7321*系列



*需选购测头座2927-T101和测头支架6848-T401

配合内螺纹测头, 测头可旋转

垫块(选配, 成对提供)

型号
6848-B10

